

# ELEKTRONISCHE SYSTEME, ISEO LIBRA / ARIES / STYLOS, TÜRWÄCHTER

2



Inhaltsverzeichnis	Seite
ISEO-Libra LE60 Elektronikzylinder	3
ISEO-Libra Optionen	3
ISEO-Libra Zubehör	3
ISEO-Libra Transponder	4
Bestehende Schlüssel einfach nachrüsten	4
ISEO IC-K4P Transponder	4
CES Elektronik Transponderclip	4
ISEO-Aries Beschlagserie	5
ISEO-Aries Optionen	5
ISEO-Aries Zubehör	5
ISEO-Aries Zubehör Notöffnung	5
ISEO-Aries Zubehör Unterlegplatten	5
ISEO-Stylos-Kartenleser	6
ISEO-Smart-Locker	6
ISEO-SMART-Gateway	6
ES 7099 E-Series BASIC	7
ES 7099 E-Series BASIC Plus	7
BMH-Connect	8
ISEO CSF F9000/F9	9
CSF F9000 Optionen	9
CSF F9000 Zubehör	9
CSF F9 Profilzylinder	9
CSF F9 Aufpreise / Optionen	9
ISEO-Multiblindo "eMotion"	10
ISEO-Multiblindo "eMotion EXIT"	10
Zubehör für eMotion und eMotion EXIT	11
Zubehör für eMotion EXIT	11
ISEO-Kontrollsysteme für Notausgänge	11
RIEFFEL 33BT/50 APP	12
BKS Digitaler Türspion	12
Türwächter "Custos"	12
Arbeitsstrom-Türöffner / ISEO	13
Mechanischer Türöffner / ISEO	13
DORCAS Türöffner	13
Universal Türöffner effeff	13
Austauschstücke effeff	14
Aufschraubstücke für Türöffner effeff 118	14
KFV Fallenaustauschstücke	14
Winkelschließblech IK278 für Türöffner	14
Flachschließblech IK021 / IK096 für Türöffner	14
GFS-Einhand-Türwächter	15
GFS-Schwenk-Türwächter	15
GFS-Fluchttürhauben	16
Batterien	16




## ISEO-Libra LE60 Elektronikzylinder

Unser Elektronikzylinder, der über eine APP anwenderfreundlich programmiert werden kann

Ausführung:	EU-Profil Elektronikzylinder Außenseite: RFID-Leser Multistandard, Knauf Edelstahl/schwarz Innenseite: mechanischer Knauf "Standard" Modulbauweise
Sicherheit:	IP66 (Nutzung im Innen- und Außenbereich) Anbohrschutz / Ziehschutz RFID-Multistandard (ISO14443A / ISO14443B / NFC 13,56MHz)
Material:	Zylinder: Messing matt vernickelt
Lieferumfang:	Zylinder inkl. Batterie, M5-Befestigungsschraube (L=85mm), Innen- Sechskantschlüssel und Bedienungsanleitung. Lieferung ohne Masterkarten-Set und ohne Werkzeug-Kit (werden zur Inbetriebnahme benötigt - ggfs. extra bestellen!)
Hinweis:	Länge D = Elektronikseite

Bestellnummer	Teillänge (C+D)	Gesamtlänge (L)
<b>Innenseite 10mm + Außenseite (Elektronik) X</b>		
4057734 121 606	10mm + 30mm	40mm*
<b>Innenseite 30mm + Außenseite (Elektronik) X</b>		
4057734 121 101	30mm + 30mm	60mm
4057734 122 955	30mm + 35mm	65mm
4057734 121 118	30mm + 40mm	70mm
4057734 122 962	30mm + 45mm	75mm
4057734 122 979	30mm + 50mm	80mm
4057734 122 986	30mm + 60mm	90mm
<b>Innenseite 35mm + Außenseite (Elektronik) X</b>		
4057734 122 993	35mm + 30mm	65mm
4057734 121 590	35mm + 35mm	70mm
4057734 123 013	35mm + 40mm	75mm
4057734 123 020	35mm + 45mm	80mm
<b>Innenseite 40mm + Außenseite (Elektronik) X</b>		
4057734 123 037	40mm + 30mm	70mm
4057734 123 044	40mm + 35mm	75mm
4057734 123 051	40mm + 40mm	80mm
4057734 123 068	40mm + 45mm	85mm
4057734 121 125	40mm + 50mm	90mm
4057734 123 075	40mm + 65mm	105mm
<b>Innenseite 45mm + Außenseite (Elektronik) X</b>		
4057734 123 228	45mm + 30mm	75mm
4057734 123 235	45mm + 35mm	80mm
<b>Innenseite 50mm + Außenseite (Elektronik) X</b>		
4057734 123 259	50mm + 30mm	80mm

\* Libra-Halbzylinder ohne Knauf auf der Innenseite.

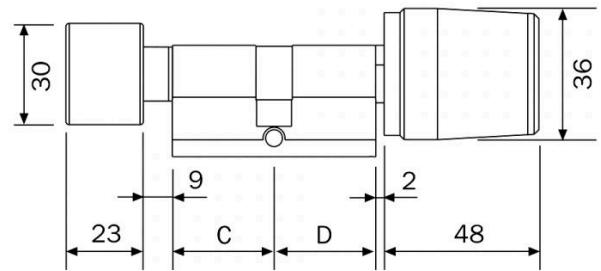

## ISEO-Libra Optionen

Aufpreise zum Standardmodell

Bestellnummer	Aufpreise
4057734 103 237	Aufpreis ISEO-Libra GH 85-100
4057734 103 244	Aufpreis ISEO-Libra GH 105-120
4057734 103 251	Aufpreis ISEO-Libra GH 125-140
4057734 103 268	Aufpreis ISEO-Libra GH 145-160
4057734 103 282	ISEO-Libra Kappe Chrom / weiss
4057734 103 299	ISEO-Libra Kappe weiss / Messing
4057734 103 275	ISEO-Libra Kappe schwarz / Messing
4057734 103 305	Aufpreis ISEO-Libra Panik
4057734 103 312	ISEO-Libra Typ Premium (gleiche Kappe)
4057734 103 329	ISEO-Libra Typ Knauf abnehmbar (außen) verlängert
4057734 103 336	ISEO-Libra Typ Elektronik beidseitig
4057734 105 675	Libra Knaufabdeckung Edelstahl / schwarz



## ISEO-Libra Zubehör

Zubehör für den ISEO-Libra Elektronikzylinder

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 095 761	Masterkarten Set ARGO (3 Stück)
4057734 095 754	Werkzeugkit Montage/Demontage
4057734 093 873	Lithiumbatterie für ISEO-Libra
4057734 121 279	Lithiumbatterie für ISEO-Libra LE60



## ISEO-Libra Transponder

Passende Transponder für den ISEO-Libra Elektronikzylinder

Ausführung:	Alle Transponder sind uncodiert
Hinweis:	Einzelne Produktbilder unter: <a href="http://www.schweisthal.de">www.schweisthal.de</a>


Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe	Nummer
4057734 101 936	Tropfen	schwarz	ohne
4057734 096 355	Tropfen	schwarz	mit
4057734 100 878	Rund	schwarz	ohne
4057734 103 374	Rund	schwarz	mit
4057734 106 580	Exis	Edelstahl	ohne
4057734 095 778	Exis	Edelstahl	mit
4057734 103 343	Evolution	schwarz	ohne
4057734 114 936	Evolution	orange	ohne
4057734 103 350	Evolution	rot	ohne
4057734 103 367	Evolution	blau	ohne
4057734 095 884	Aufkleber	weiß	mit
4057734 102 575	Keyfob	ISEO-Design	ohne
4057734 096 164	Karte	weiß	mit
4057734 095 877	ISEO-Karte	ISEO-Design	mit



## Bestehende Schlüssel einfach nachrüsten

Mit IC-K4P können mechanische Schließsysteme mit elektronischen RFID-Schlössern erweitert werden, was flexible Zutrittskontrolllösungen ermöglicht.

Dank IC-K4P kann ein bestehender mechanischer Schlüssel (ISEO R9 Plus, GERA 3000 und GERA WS) mit einem RFID-Transponder mit einem Durchmesser von Ø 25mm nachgerüstet werden.

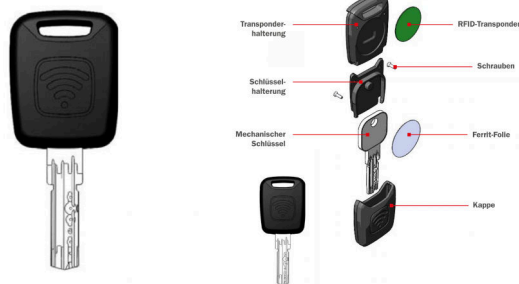

## ISEO IC-K4P Transponder

Schlüsselkappe mit RFID-Transponder

### IC-K4P: mechanische und elektronische Sicherheit kombiniert

Mit IC-K4P können mechanische Schließsysteme mit elektronischen RFID-Schlössern erweitert werden, was flexible Zutrittskontrolllösungen für Wohngebäude und Gewerbe ermöglicht. Der mechanische Schlüssel mit IC-K4P kann durch den integrierten Transponder sowohl mechanische Zylinder als auch elektronische Schließsysteme mit RFID öffnen.

Bestellnummer	Bezeichnung	TAG
4057734 113 526	für ISEO R9-Plus	ohne
4057734 113 519	für GERA WS	ohne
4057734 113 502	für GERA 3000	ohne
4057734 113 496	für ISEO R9-Plus	Mifare-Classic 4K
4057734 113 489	für GERA WS	Mifare-Classic 4K
4057734 113 472	für GERA 3000	Mifare-Classic 4K



## CES Elektronik Transponderclip

zum Nachrüsten auf eine mechatronische Lösung

### Zur Kombination von Mechanik und Elektronik

Der mechanische Schlüssel wird ohne aufwendiges Nachrüsten oder Nacharbeiten zum Elektronik-Schlüssel und damit Teil einer mechatronischen Schließanlage.

Kompatibilität:	MIFARE Classic®, MIFARE®, DESFire®, EV2, LEGIC prime, LEGIC advant, nach ISO 14443 und ISO 15693. Der Transponderclip passt auf alle CES-Schlüssel mit runder Reide (für konventionelle und Wendschlüssel-Systeme). KOMPATIBEL mit ISEO - LIBRA / ARGOS!
Maße:	Breite/Länge: ca. 34 / 51mm Höhe: ca. 9mm
Hinweis:	Nicht verwendbar ohne Schlüssel.

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
4057734 126 427	CES-E-Transponder	schwarz



## ISEO-Aries Beschlagserie


elektronischer Türbeschlag mit ARGO Software

Maße Schild:	294 x 38 x 16,5mm (1/2 Garnitur)
Drückerlänge/-höhe:	131,5 / 86mm U-Form
RFID 13,56Mhz:	ISO 14443A / ISO 14443B
Batterien:	2 x Lithium AA / Lithium CR2016
Hinweis:	Vierkant, Befestigungsschrauben, Notfallzylinder und mechanisches Schloss sind separat zu bestellen

Bestellnummer	Lochung	Entfernung	Farbe
4057734 104 906	OHNE	-	Edelstahl
4057734 102 568	PZ	72mm	Edelstahl
4057734 107 679	PZ	92mm	Edelstahl

## ISEO-Aries Optionen


Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 107 020	Aufpreis IP55 (geschützter Außenbereich)
4057734 106 986	Externer Notstrom/mit Privacy
4057734 106 993	Externer Notstrom/ohne Privacy
4057734 107 037	mech. Notzylinder/mit Privacy
4057734 106 979	Aufpreis Edelstahl poliert
4057734 107 044	Aufpreis Messing poliert
4057734 107 075	Aufpreis Messing satiniert

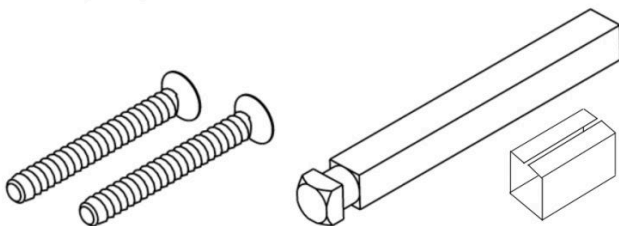

## ISEO-Aries Zubehör

Inhalt Set:	2 Befestigungsschrauben M5, 1 Vierkant
Hinweis:	KEINE offiziellen Panik- und Brandschutzzulassungen!

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Türstärke
4057734 107 082	Set	7mm	40-55mm
4057734 107 099	Set	7mm	55-70mm
4057734 107 105	Set	7mm	70-85mm
4057734 106 788	Set	8mm	40-55mm
4057734 107 112	Set	8mm	55-70mm
4057734 106 795	Set	8mm	70-85mm
4057734 107 686	Set	9mm	40-55mm
4057734 107 129	Set	9mm	55-70mm
4057734 107 136	Set	9mm	70-85mm

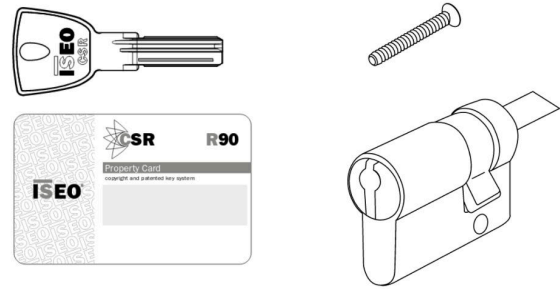


## ISEO-Aries Zubehör Notöffnung

mechanischer Notfallzylinder mit Detektionsgestänge (Anzeige Benutzung)

Notfallschlüssel-Set:	3 x Schlüssel, 2 x Sicherungskarten / R90
Notfallzylinder:	1 x Hochsicherheitszylinder R90 Factory 1 x Befestigungsschraube bis dreimal mech. umstellbar, Messing matt vernickelt. Zeigt Notöffnung bei ARIES an!
Hinweis:	Schlüssel-Set und Zylinder sind separat zu bestellen!

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße
4057734 107 266	Schlüssel-Set	-
4057734 107 273	Notfallzylinder	30 + 10mm

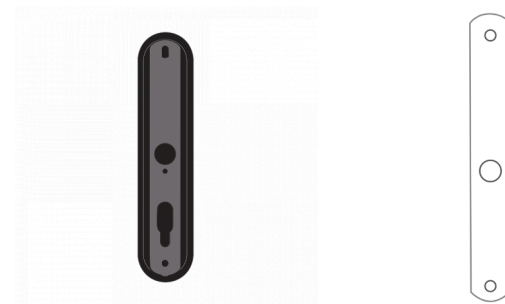

## ISEO-Aries Zubehör Unterlegplatten

Unterlegplatte Beschlag:	310 x 70mm / schwarz
KIT Unterlegplatte:	für Installation Panikschlösser
Hinweis:	KEINE offiziellen Panik- und Brandschutzzulassungen!

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 102 582	Unterlegplatte für Beschlag
4057734 107 693	KIT Unterlegplatte für Panikschloss



## ISEO-Stylos-Kartenleser

Elektronischer Berechtigungsleser mit ARGO Software

RFID:	Multistandard, kontaktlos
ISO:	14443A - 14443B
Funk:	BT 4.0
Strom:	8-30 Vdc
Sonstiges:	Aufputzlösung, Lockbus-Schnittstelle
Hinweis:	Kunststoff-Rückwand separat bestellen. Allwetterlösung besteht aus 2 Modulen (Leser & Kontrolleinheit).

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Standardausführung</b>	
4057734 106 375	Berechtigungsleser LED
4057734 107 709	Berechtigungsleser Display / Tastatur
<b>Allwetterausführung IP66 (Beide notwendig!)</b>	
4057734 106 610	Berechtigungsleser IP66
4057734 106 627	Kontrolleinheit IP66
<b>Zubehör</b>	
4057734 106 368	Steuergerät (Aktuator) für Elektroschloss
4057734 106 399	Unterteil für Wandmontage
4057734 106 634	Elektrischer Jumper
4057734 106 382	Netzteil 24V, 30W



## ISEO-Smart-Locker

Elektronisches Möbelschloss mit Argo

RFID:	Multistandard, kontaktlos
ISO:	1443/A - 1443/B
Funk:	BT 4.0
Strom:	8-30 Vdc

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Möbelschloss</b>	
4057734 107 730	Smart-Locker
<b>Zubehör für ISEO-Smart-Locker</b>	
4057734 107 747	Lithiumbatterie für ISEO-Smart-Locker



## ISEO-SMART-Gateway

Verbindet das Schloss mit der Cloud (ISEO-Argo-Benutzerkonto)

Smart Gateway WiFi: - Funktion: Konvertiert WiFi-Daten zu BLE 5.0 Dual Band WIFI bei 2,4 GHz und 5 GHz  
- Stromversorgung: über USB C +5VDC Eingangsleistung 2A (10W) (nicht im Lieferumfang enthalten)  
- Anschluss: USB C

Smart Gateway PoE: - Funktion: konvertiert WiFi-Daten zu BLE 5.0  
- Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet)  
Erfordert PoE-Switch IEEE 802.3af bis zu 15.4 W, Daten- und Stromversorgung über CAT5e/CAT6 Ethernet-Kabel max. Stromaufnahme 10W, Wahlweise über USB C +5VDC Eingangsleistung 2A (10W) (nicht im Lieferumfang enthalten)  
- Anschluss: USB C, Ethernet TCP/IP 10/100 baseT

Maße: 125mm x 85mm x 40mm  
Betriebstemperatur: 0°C / +50°C (Lagertemperatur - 25°C / +75°C)

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>ISEO-SMART-Gateway</b>	
4057734 126 137	Smart Gateway WiFi
4057734 128 254	Smart Gateway PoE
<b>Zubehör</b>	
4057734 126 663	Netzteil
4057734 128 261	Set Wandmontage



## ES 7099 E-Series BASIC

Set Einstiegspakete ohne Fernzugriff

### Die kabellose Lösung für Privathaushalte.

- E-Series Panikschloss
- Switch-Fernbedienung
- Antenne
- Batterie 3,6V / AA / 2,6Ah
- App

Ausführung:	Panikschloss, Funktion "C" , Fallenriegel Stahl vernickelt, mit Sperrfalle und elektronisch kuppelbarem Drücker
Entfernung:	72mm
Zulassung:	DIN EN 179:2008; DIN EN 1125:2008; DIN EN 14846:2008
Türart:	Vollblatt
Bluetooth:	Version 4.2
Verschlüsselung:	AES 128 Bit
Betriebstemperatur:	-10°C bis 55°C
Zulässige Batterien:	EVE ER14505; Saft LS14500; Jauch ER14505J-S
Batterieleistung:	70.000 Zyklen oder max. 2 Jahre
Luftfeuchtigkeit:	bis 95% (nicht kondensierend)
Notöffnung:	über Schlüsselbetätigung
Lieferung:	incl. Batterie / Antenne / Switch-Fernbedienung

Bestellnummer	Vierkant	Dornmaß	DIN
<b>Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach, rund)</b>			
4057734 127 837	9mm	55mm	rechts
4057734 127 820	9mm	55mm	links
<b>Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach, rund)</b>			
4057734 127 851	9mm	55mm	rechts
4057734 127 844	9mm	55mm	links
4057734 127 813	9mm	65mm	rechts
4057734 126 489	9mm	65mm	links



## ES 7099 E-Series BASIC Plus

Set Einstiegspakete mit Fernzugriff

### Die fertige Lösung für Ferienwohnungen.

- E-Series Panikschloss
- NET-Gateways
- Wireless CodePad
- Antenne
- Batterie 3,6V / AA / 2,6Ah
- App

Ausführung:	Panikschloss, Funktion "C" , Fallenriegel Stahl vernickelt, mit Sperrfalle und elektronisch kuppelbarem Drücker
Entfernung:	72mm
Zulassung:	DIN EN 179:2008; DIN EN 1125:2008; DIN EN 14846:2008
Türart:	Vollblatt
Bluetooth:	Version 4.2
Verschlüsselung:	AES 128 Bit
Betriebstemperatur:	-10°C bis 55°C
Zulässige Batterien:	EVE ER14505; Saft LS14500; Jauch ER14505J-S
Batterieleistung:	70.000 Zyklen oder max. 2 Jahre
Luftfeuchtigkeit:	bis 95% (nicht kondensierend)
Notöffnung:	über Schlüsselbetätigung
Lieferung:	incl. Batterie / Antenne / Wireless CodePad / Wifi NET Gateway

Bestellnummer	Vierkant	Dornmaß	DIN
<b>Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach, rund)</b>			
4057734 127 899	9mm	55mm	rechts
4057734 127 882	9mm	55mm	links
<b>Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach, rund)</b>			
4057734 127 912	9mm	55mm	rechts
4057734 127 905	9mm	55mm	links
4057734 127 875	9mm	65mm	rechts
4057734 127 868	9mm	65mm	links



## BMH-Connect

### Öffnungsvarianten nach Maß

Das selbstverriegelnde elektronische Panikschloss ES-7099 mit der Steuerungssoftware BMH Connect ist für nahezu alle denkbaren Öffnungsvarianten konzipiert und lässt sich grundsätzlich für alle Einsatzbereiche vom Privatbereich über kleine und mittlere Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen und Hotels nutzen.

Während einzelne Schlösser, und kleinere Anlagen örtlich am Schloss programmiert werden können komplexere Zutrittskontrollsysteme auch dezentral durch ein Gateway gesteuert und verwaltet werden.

Die BMH-Connect-App bildet das Zentrum der Steuerung:

Über die Software werden eSchlüssel und PIN-Codes generiert sowie Öffnungsmedien wie Fernbedienung und RFID-Medien (Chips oder Schlüsselkarten) programmiert.

Zugleich dient die App auch zur Einrichtung der Gegenstelle an der Tür, die je nach Öffnungsvariante mit Code-Pad oder Wandleser ausgestattet wird. Die Signal-Übertragung zur Öffnung des Schlosses erfolgt über die Eingabe eines PIN-Codes am Code-Pad, über Bluetooth oder elektromagnetische Wellen, die durch den Wandleser gelesen werden.

### Vorteile der Software

- Cloudbasiert
- SSL Verschlüsselung
- Zugriff von überall durch ein Gateway
- Einfaches Rechtemanagement
- Zukünftige Anbindung an externe Systeme
- Offene Schnittstelle für Anbindung an bestehende Systeme

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Zubehör für ES-7099 E-Serie BASIC und BASIC Plus</b>	
4057734 128 056	E-Serie WiFi Wandleser mit Zahlencode
4057734 128 025	E-Serie WiFi Karten-Programmiergerät
4057734 128 032	E-Serie Wireless Code-Pad
4057734 128 049	E-Serie LAN-Gateway (G3)
4057734 128 063	E-Serie WiFi-Gateway (G2)
4057734 128 087	E-Serie IO-Box light / 3V DC
4057734 128 070	E-Serie Switch-Fernbedienung
4057734 128 094	E-Series Antenne
4057734 128 117	E-Serie BA-Kabel/Stecker (4m)
4057734 128 018	E-Serie RFID Schlüsselkarte
4057734 128 001	E-Serie RFID Chip
4057734 128 100	E-Series Batterie





## ISEO CSF F9000/F9

Mechatronisches System CSF: Realisierung von gemischten Systemen (Mechatronik / Mechanik) möglich!

Zylinder:	F9000 mechatronisch (einseitige Elektronik)
Energie:	Versorgung über den Schlüssel (keine Verkabelung nötig)
Lieferung:	Schlüssel und Software sind immer separat zu bestellen - siehe Zubehör F9000

Bestellnummer	Teillänge (M/E)	Gesamtlänge
<b>Teillängen (Mechanisch) + (Elektronisch)</b>		
4057734 104 050	30mm + 30mm	60mm
4057734 104 067	30mm + 35mm	65mm
4057734 104 074	30mm + 40mm	70mm
<b>Teillängen (Mechanisch) + (Elektronisch)</b>		
4057734 104 098	35mm + 30mm	65mm
4057734 104 104	35mm + 35mm	70mm
<b>Teillängen (Mechanisch) + (Elektronisch)</b>		
4057734 107 778	40mm + 30mm	70mm

## CSF F9000 Optionen

Aufpreise / Optionen für CSF Zylinderserie F9000/F9

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 107 068	Aufpreis Not- und Gefahrenfunktion F9000
4057734 107 006	Aufpreis Freilauffunktion F9000
4057734 107 013	Aufpreis Innenseite mit Drehknopf F9000
4057734 106 962	Aufpreis beidseitig Elektronik F9000



## CSF F9000 Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Schlüssel</b>	
4057734 092 791	Nutzerschlüssel
4057734 104 463	Programmierschlüssel
<b>Programmierset</b>	
4057734 106 092	ISEO F9000 Home-Set



## CSF F9 Profilzylinder

Mechanische Zylinder passend für das System CSF

Zylinder:	F9 Zylinder passend zum System CSF Schließanlagen-system
Schlüssel:	Nutzerschlüssel F9000 passen
Hinweis:	Zylinder sind ohne Schlüssel

Bestellnummer	Teillänge (C+D)	Gesamtlänge (L)
<b>Doppelzylinder</b>		
4057734 107 785	30mm + 30mm	60mm
4057734 107 792	30mm + 35mm	65mm
4057734 107 808	30mm + 40mm	70mm
<b>Halbzylinder</b>		
4057734 104 814	30mm + 10mm	40mm




## CSF F9 Aufpreise / Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 107 051	Aufpreis Not- und Gefahrenfunktion F9
4057734 107 181	Einzel- / Mehrschlüssel F9 Erstlieferung Schließanlage

### Hinweis:

Unbedingt objektbezogene Preise anfragen - Sonderpreise möglich!  
Weitere Längen auf Anfrage.

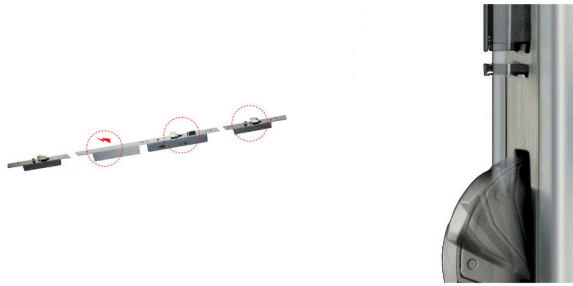

**ISEO-Multiblindo "eMotion"**

VDS-Klasse C geprüfte elektromechanische, selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung eMotion

Steuerung:	motorgesteuert, selbstverriegelnd oder über Profilzylinder
Funktion:	3 Funktionsmodi (Total, Light, Free), Panikfunktion abschaltbar!
Innenseite:	Türgriff zum öffnen, Schlüssel zum Öffnen und Schließen, elektronische Ansteuerung
Außenseite:	Schlüssel zum Öffnen und Schließen, elektronische Ansteuerung
Verriegelung:	5-fach (1 x Schwenkriegel / 2 x Hakenriegel mit Bolzen als Nebenschlösser)
Lieferumfang:	Verriegelung, Verbindungskabel, Anleitung

Bestellnummer	Entfernung	Dornmaß	DIN
<b>Edelstahl U-Stulp 2300 x 24 x 6mm</b>			
4057734 042 819	92mm	35mm	rechts
4057734 042 826	92mm	35mm	links
4057734 095 549	92mm	40mm	rechts
4057734 042 833	92mm	40mm	links
4057734 107 815	92mm	45mm	rechts
4057734 107 822	92mm	45mm	links
<b>Edelstahl Flachstulp 2300 x 24 x 3mm</b>			
4057734 042 840	92mm	35mm	rechts
4057734 042 857	92mm	35mm	links
4057734 042 864	92mm	40mm	rechts
4057734 042 871	92mm	40mm	links
4057734 107 839	92mm	45mm	rechts
4057734 107 846	92mm	45mm	links





**ISEO-Multiblindo "eMotion EXIT"**

VDS-Klasse C geprüfte elektromechanische, selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung eMotion EXIT - EN1125 zertifiziert

Steuerung:	motorgesteuert, selbstverriegelnd oder über Profilzylinder
Funktion:	zertifizierte Panikfunktion EN 1125 mit ISEO PRO EXIT Panikstange
Innenseite:	Panikstange zum Öffnen, Schlüssel zum Öffnen und Schließen, elektronische Ansteuerung
Außenseite:	Schlüssel zum Öffnen und Schließen, elektronische Ansteuerung
Verriegelung:	5-fach (1 x Schwenkriegel / 2 x Hakenriegel mit Bolzen als Nebenschlösser)
Lieferumfang:	Verriegelung, Verbindungskabel, Anleitung

Bestellnummer	Entfernung	Dornmaß	DIN
<b>Edelstahl U-Stulp 2300 x 24 x 6mm</b>			
4057734 095 525	92mm	35mm	rechts
4057734 095 532	92mm	35mm	links
4057734 041 300	92mm	40mm	rechts
4057734 041 317	92mm	40mm	links
4057734 107 853	92mm	45mm	rechts
4057734 107 860	92mm	45mm	links
<b>Edelstahl Flachstulp 2300 x 24 x 3mm</b>			
4057734 041 751	92mm	35mm	rechts
4057734 041 744	92mm	35mm	links
4057734 041 768	92mm	40mm	rechts
4057734 041 775	92mm	40mm	links
4057734 107 877	92mm	45mm	rechts
4057734 107 884	92mm	45mm	links



## Zubehör für eMotion und eMotion EXIT

Stromversorgung, Kabelübergänge, Schließbleche

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 036 160	Stromversorgung 230VCA 12VDC-3A
4057734 092 258	Kabelübergang L=300mm
4057734 042 888	Kabelübergang verdeckt L=300mm

Bestellnummer	Maße	DIN
<b>Schließbleche Hauptschloss mit mech. Öffner</b>		
4057734 037 525	24 x 3 (Flach) x 220mm	rechts
4057734 037 518	24 x 3 (Flach) x 220mm	links
4057734 036 979	24 x 6 (U-Stulp) x 220mm	rechts
4057734 036 962	24 x 6 (U-Stulp) x 220mm	links

<b>Schließbleche für Hakenriegel (oben/unten)</b>		
4057734 003 421	180mm x 24mm x 3mm	links/rechts
4057734 037 839	180mm x 24mm x 6mm	links/rechts

<b>Schließleiste ohne Hauptschloss-Schließblech</b>		
4057734 042 154	706/934mm x 24mm x 3mm	links/rechts
4057734 042 055	706/934mm x 24mm x 6mm	links/rechts



## Zubehör für eMotion EXIT

Grundbeschlag:	Farbe: schwarz, 92/9mm, PZ-gelocht, 35°-Winkel max. Drehbewegung
Panikstange:	Farbe: rot
Beschichtung:	AntiGerm = antibakteriell beschichtet
Hinweis:	Pro EXIT Panikbeschlag besteht aus Grundbeschlag und Panikstange und ist EN1125 zertifiziert

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Grundbeschlag (schwarz)</b>	
4057734 036 870	Grundbeschlag
<b>Griffstange (rot)</b>	
4057734 095 839	Panikstange L=1130mm
4057734 018 135	Panikstange L=1330mm

Mikroschalter ist auf Anfrage verfügbar.




## ISEO-Kontrollsysteme für Notausgänge

Nachrüstsatz Push SIRENA / Alternative zum Türwächterbetrieb

Eigenschaft:	dient zur akustischen Überwachung von ISEO-Panikstangen der Serie PUSH (Kapitel 7) bei Benutzung des Fluchtweges ertönt ein Signal mit mehr als 90dB
Strom:	Betrieb mit 2 x AA Batterien 1,5V. Keine Verkabelung nötig!
KIT:	Nachrüstsatz für PUSH-Beschläge. Panikbeschlag separat bestellen.
Hinweis:	Passende Panikbeschläge siehe Kapitel 7. PZ Halbzylinder vorgerichtet (nicht im Lieferumfang)

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Zubehör für Push-Serie</b>	
4057734 013 666	Push Sirena

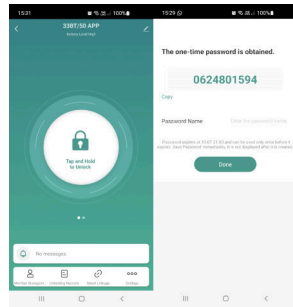

**RIEFFEL 33BT/50 APP**

Smartes Bluetooth Hangschloss

Ausführung:	Bei diesem smarten Hangschloss von kann die Verwaltung der Zugriffe mit dem Smartphone erledigt werden. Dies beinhaltet das Festlegen der Benutzer, die Vergabe von Zugangscodes, Abfrage der letzten Öffnungsvorgänge, Akkustatus und weitere nützliche Eigenschaften die von der «Smart Life» Gratis-APP zur Verfügung gestellt wird.
Material:	Stabiles Metall-Druckgussgehäuse Bügel aus gehärtetem Stahl
Lieferumfang:	Schloss

Bestellnummer	Lichte Bügelhöhe	Bügelstärke
<b>RIEFFEL 33BT/50 APP</b>		
4057734 128 308	26mm	6,5mm



© Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

**BKS Digitaler Türspion**

Klare Bilder durch einfachen Tastendruck

Eigenschaften:	ersetzt den vorhandenen Türspion 3,2" TFT-Display für ein klar erkennbares Bild 105° Blickwinkel für Türstärken von 38-110mm
Batterien:	2 x AAA Batterien (inkl.)

Bestellnummer	Maße	Display	Blickwinkel
<b>Digitaler Türspion DS32</b>			
4057734 125 109	165 x 145 x 35mm	3,2" TFT	105°



**Türwächter "Custos"**

Mit Einhandbedienung, geprüft nach NORM EN179 und EN1125. Vollkommen neu entwickeltes Modell. Patent erteilt (DACH Region)

Optionen:	Optional Fremdstromversorgung (Batterien dienen dann als Puffer bei Stromausfall). Fernsteuerungsmodul (RS485). Softwareadaptierung für Sonderwünsche möglich (Mindestbestellmenge erforderlich).
-----------	---

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 000 352	Türwächter Modell V
4057734 041 485	Türwächter Modell Custos-Reed

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Zubehör</b>	
4057734 000 390	Türwächter Montageplatte FH-Tür
4057734 000 369	Türwächter Montagewinkel Rohrrahmentüren
4057734 000 376	Montagewinkel Panikstange DIN Rechts
4057734 000 383	Montagewinkel Panikstange DIN Links



Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: [www.schweisthal.de](http://www.schweisthal.de)



## Arbeitsstrom-Türöffner / ISEO

Öffnung nur während der Kontaktgabe

Maße:	75mm x 28mm x 17,6mm
Lieferung:	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Spannung	Aufnahme
<b>ISEO-Türöffner mit Tagesfunktion</b>		
4057734 082 914	6-12V AC/DC	0,5-1,5 A
<b>ISEO-Türöffner ohne Tagesfunktion</b>		
4057734 082 822	6-12V AC/DC	0,5-1,5 A



## Mechanischer Türöffner / ISEO

mit Tagesfunktion

Maße:	75mm x 28mm x 17,6mm
Lieferung:	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Türöffnereinsatz</b>	
4057734 020 268	Türöffner IS040090



## DORCAS Türöffner

D45-17-E, D99-118-E

Maße:	D45-17E: 75,5mm x 28mm x 20,5mm D99-118-E: 66mm x 25,2mm x 16mm
Lieferung:	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Spannung	Widerstand	Tagesfunktion
<b>D45-17-E</b>			
4057734 113 793	6-12 V	8 Ohm	ja
<b>D99-118-E</b>			
4057734 113 809	10-24 V	43 Ohm	ja



Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: [www.schweisthal.de](http://www.schweisthal.de)




## Universal Türöffner effeff

Standard FaFix (FF) mit minimalen Einbaumaßen

Maße:	17 / 17E: 75mm x 28mm x 20,5mm 118 / 118E: 66mm x 25,5mm x 16mm
Ausführung:	symmetrische Bauform, für alle gängigen Schließbleche geeignet. Falle verstellbar (3mm)

Bestellnummer	Spannung	Mechanische Entriegelung
<b>IK17 / 17E</b>		
4057734 092 722	6-12 V AC/DC	nein
4057734 092 739	6-12 V AC/DC	ja
<b>IK118 / 118E</b>		
4057734 126 595	6-12 V AC/DC	nein
4057734 126 601	6-12 V AC/DC	ja
4057734 092 746	10-24 V AC/DC	nein
4057734 092 753	10-24 V AC/DC	ja

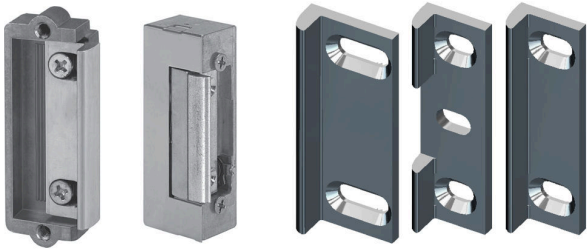

**Austauschstücke effeff**

mit FaFix(FF)-Verstellmöglichkeit, OHNE elektrische Funktion


Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Austauschstück mechanisch</b>	
4057734 079 280	Austauschstück effeff
4057734 071 888	mit mech. Entriegelung
<b>Austauschstück</b>	
4057734 099 783	IK-AT-14-4000011-40MZ
4057734 099 776	IK-AT-14-100001103-40MZ
4057734 099 790	IK-AT-14-7610011-40MZ
4057734 099 806	IK-AT-19-4320011-40MZ
4057734 099 813	IK-AT-29-4320011-40MZ
4057734 099 820	IK-AT-S642-5-40MZ



**Aufschraubstücke für Türöffner effeff 118**

ohne elektrische Funktion

Bestellnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Tiefe
<b>Aufschraubstück für Türöffner effeff 118</b>				
4057734 126 618	IK-AT-118-1000011--40	45mm	16,0mm	7,9mm
4057734 126 625	IK-AT-118-1210011--40	45mm	16mm	7,9mm
4057734 126 632	IK-AT-118-1400011--40	45mm	13,4mm	7,9mm
4057734 126 649	IK-AT-118-1900011--40	45mm	12mm	8,2mm
4057734 126 656	IK-AT-118-3430011--40	45mm	12,4mm	7,9mm



**KFV Fallenaustauschstücke**

Diverse Ausführungen, hell verzinkt

Bestellnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Tiefe
<b>KFV Austauschstück</b>				
4057734 040 815	KVF-AT116-06 // 3466367	75mm	20mm	6mm
4057734 092 098	KFV-AT116-06-5 // 3993699	75mm	22mm	6mm
4057734 043 199	KFV-AT116-06-8 // 3999687	75mm	22mm	7,5mm
4057734 040 822	KFV-AT116-08 // 3466369	75mm	20mm	8mm
4057734 045 896	KFV-AT116-08-5 // 3466981	75mm	22mm	6mm




**Winkelschließblech IK278 für Türöffner**

Winkelschließblech effeff

Verwendbar für Modelle: IK 17 / IK 17E / IK 118 / IK 118E	
Anker:	ohne Anker
Breite:	25 / 32mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
<b>IK278 - 250mm x 25/32mm</b>			
4057734 092 197	Edelstahl	250mm	rechts
4057734 092 203	Edelstahl	250mm	links

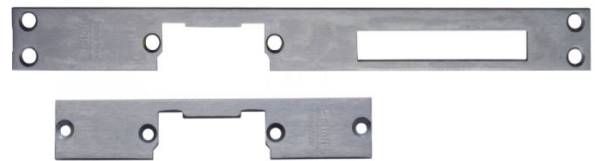

**Flachschließblech IK021 / IK096 für Türöffner**

Flachschließblech effeff

Anker:	ohne Anker
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
<b>IK021 - 250mm x 25mm</b>			
4057734 092 173	Edelstahl	250mm	links/rechts
<b>IK096 - 130mm x 24mm</b>			
4057734 092 180	Edelstahl	130mm	links/rechts



## GFS-Einhand-Türwächter

Der patentierte GFS-EH-Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit nur einem einzigen Handgriff

Farbe:	grün RAL 6029
DIN:	links und rechts verwendbar
Lieferung:	Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln 9 V-Batterie kleines Piktogramm mit Richtungspfeil (lang nachleuchtend) großes Piktogramm mit Benutzungshinweis (lang nachleuchtend) Schrauben zur Befestigung

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>Türwächter</b>	
4057734 123 419	990000 Einhand PHZ
4057734 123 426	990100 Einhand PHZ mit Voralarm
<b>Zubehör</b>	
4057734 123 433	Zur Montage des EH-Türwächters an einem Glasrahmen, rechts und links verwendbar mit unsichtbarer Befestigung, für normale und kurze Türschilder (L= 17,5 cm)
4057734 123 372	Montageplatte für die Montage für Türwächter an Brandschutztüren, komplett mit Klebeset.



Produktvideo und weitere Informationen finden sie unter:  
[www.schweisthal.de](http://www.schweisthal.de)



## GFS-Schwenk-Türwächter

Der Türwächter wird so unter den Drücker der Tür montiert, dass er ein Betätigen verhindert und somit den Türdrücker oder den Treibriegel sichert

Farbe:	grün RAL 6029
Lieferung:	9 V-Batterie 1 kleines Piktogramm mit Richtungspfeil (lang nachleuchtend) 2 große Piktogramme (lang nachleuchtend, mit Benutzungshinweis) 4 Schrauben zur Befestigung 1 Kerbstift

Bestellnummer	Bezeichnung	DIN
<b>Türwächter</b>		
4057734 123 327	900000 mit Rundzylinder	links/rechts
4057734 123 389	920000 PHZ vorgerichtet	links/rechts
<b>Türwächter zur Montage unterhalb des Treibriegel- oder Fenstergriffes</b>		
4057734 123 396	921000 PHZ vorgerichtet	rechts
4057734 123 402	922000 PHZ vorgerichtet	links
<b>Zubehör</b>		
4057734 123 358	Zur Montage an einem Glasrahmen, mit unsichtbarer Befestigung, für normale und kurze Türschilder (L= 17,5 cm)	links/rechts
4057734 123 372	Montageplatte für die Montage für Türwächter an Brandschutztüren, komplett mit Klebeset.	links/rechts



Produktvideo und weitere Informationen finden sie unter:  
[www.schweisthal.de](http://www.schweisthal.de)



## GFS-Fluchttürhauben

Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch der Spezialverschluss abfällt und der Türgriff frei ist. Ein Piktogramm auf der Haube gibt den Benutzungshinweis

Farbe:	transparent/rot/grün
Lieferung:	2 grüne Unterplatten 6 rote Oberplatten 2 Befestigungswinkel 3 Endabschlüsse 1 Piktogramm

Bestellnummer	Bezeichnung	DIN
<b>Fluchttürhaube</b>		
4057734 123 365	Fluchttürhaube Typ K für Türdrücker	links/rechts
4057734 123 334	Fluchttürhaube Typ E für Treibriegel (Fenster/Türen)	links/rechts

<b>Ersatz Oberplatten rot (Beutel mit 6 Stück)</b>		
4057734 123 341	Oberplatte für Haube Typ E oder K. Mit außen liegender Sollbruchstelle	links/rechts

Produktvideo und weitere Informationen finden sie unter:  
[www.schweisthal.de](http://www.schweisthal.de)



## Batterien

VARTA High Energy, VARTA Industrial, ISEO Lithium-Batterie

Bestellnummer	Bezeichnung
<b>VARTA Batterien</b>	
4057734 094 900	High Energy AA Mignon 4Stck. Blister
4057734 088 497	High Energy AAA Micro 4Stck. Blister
4057734 056 663	Industrial AA Mignon 10 x 4 Stck. Tray
4057734 056 656	Industrial AAA Micro 10 Stck. Bulk
4057734 094 955	CR2016 1Stck. Blister
4057734 094 962	CR2025 1Stck. Blister
4057734 056 786	CR2032 1Stck. Blister
4057734 094 924	CR2 1Stck. Blister
4057734 057 134	LR44 1Stck. Blister
4057734 098 885	Lithium CR123 (CR17345)
<b>ISEO spezifische Batterien</b>	
4057734 093 873	Lithiumbatterie für ISEO-Libra
4057734 121 279	Lithiumbatterie für ISEO-Libra LE60
4057734 107 747	Lithiumbatterie für ISEO-Smart-Locker