



Inhaltsverzeichnis	Seite
FH 1739 /-36 /-46	3
FH 1739 II /-36 /-46	3
FH 1739 Sicher /-36 /-46	3
FH 1739 Automatic - Panik E	3
FH 1749	4
FH 1769	4
FH 1769-36	4
FH 1769 II /-36	4
FH 1769-46	5
FH 1769 II /-46	5
FH 1769-26	6
FH 1769 II /-26	6
WI 5495 FH	6
SSF 20	7
FH 1769-32-65	7
FH 1759 / FH 1759 II	7
ES 1020 PZ	7
ES1000BB	8
BKS 1000BB	8
ES1000WC	8
KFV106-1/2-BB (mit 10mm Kastenstärke)	9
KFV106-1/2-WC	9
ES 2000BB	9
ES 2000WC	9
ES 2000PZ	10
BKS 2000PZ	10
ES 2000M Mustang	10
ES 2200M Mustang-Plus (abschließbare Falle)	11
ES 2500PZ (L/R verwendbar)	11
ES 3000 BLACK SERIES	11
ES 3000PZ	12
BKS 3000PZ	12
BKS 3000FF PZ	12
ES 3300PZ	12
ES 3000WC	13
ES 3060PZ	13
ES 3060WC	13
ES 3065PZ	13
ES 3080PZ	14
ES 4000PZ (Klasse 4) / Meisterstück	14
ES114 (Ersatz für WI1460)	14
ES 7780PZ (SVP)	14
WI 5495	15
SSF21	15
BKS 2116 SVP	15
ES 3400	16
ES 3413 (Panik E)	16
BKS 2156 (Panik E)	16
KFV 28PZW	17
KFV 28PZW-5v	17
KFV 28PZW P6	17
KFV 28-72	18
NEMEF 8691/31 (Entfernung = 72mm / Nuss = 9mm)	18
BK 2930 (Ersatz KFV29)	18
BK 2930-5v (Ersatz für KFV29)	18
KFV 49PZW	19
KFV 49PZW P6	19
KFV 59PZW	19
KFV 59PZW P6	19
KFV 48	20
KFV 60	20
KFV 35	20
KFV 1625	20
ES 1625 HR (Haken + Riegel)	21
ES 1625 H (Haken)	21
KFV 521 (Ersatz für WI1455)	21
WI 1433	22
WI 1438	22
WI 1438 RENO	23
WI 1435	23
WI 1436	23
WI 9513	24
WI 1439 (038R)	24
WI 7667	24
Stulpunterlage	24
SSF 02	25
SSF-02-APE	25
SSF-02-APD	26
SSF-02-APB	26
SSF-05-APE	27

Inhaltsverzeichnis	Seite
Schließblech für SVP-Rohrrahmenschlösser	27
NM9670-E	27
Schließblech SB9670-ST	27
NEMEF 8691/31 (Entfernung= 72mm / Nuss= 9mm)	28
FH 1749	28
BKS B-18280	28
BKS 1916	28
BKS 1314 / 245mm	29
BKS 1314 / 270mm	29
BKS 1314 Sonderstulp	30
ISEO BLINDO 7911	30
ISEO 741N (Entfernung = 85mm)	30
ES1022R (Renovierung)	31
ES9600-AVP	31
ES1234	31
ES1234 (Panik E)	31
Passende Beschläge für ES1234	32
ES 7099 E-Series Set BASIC	33
ES 7099 E-Series Set BASIC Plus	33
Garagentor-/ Müllcontainerschloss 1861	34
Garagentorschloss 1806/02	34
Garagentorschloss 1851/60	34
Garagentorschloss 1802/B	34
Garagentorschloss 1807/B	35
Garagentorschloss 1842/J	35
Garagentorschloss 1836/42	35
Garagentorschloss 1803/B	35
Garagentorschloss 1808/B	36
Garagentor Beschläge	36
ES9000	37
ES9010PZW	37
ES-G7624 / 7635 / 7646	37
ES-G7624 - Panik	37
ES-G7624 / 7635 / 7646 - 2PZ	38
ES-G7624 / 7635 / 7646 - HR	38
ES-G7624 Schließbleche	38
ES7000BB (Buntbart)	39
ES7000PZ (Profilzylinder)	39
Kastenschloss Zubehör	39
Gittertorschlösser	39
Gittertorschlösser Zubehör	39
Glastürschlösser	40
Glastürschlösser	40
Glastür Zubehör	40
JN0222	41
JN0772	41
JN2820	41
JN7407	41
SAG6531/2	42
SB2509-F	43
SB1409-FR	43
SB2009-FR / SB3009-FR	43
SB4909-F-Ö	43
KFV0129	44
IK021 / IK096	44
SB2200	44
Schließblech für SVP-Rohrrahmenschlösser	44
WI9306	45
WI9308	45
WI9353 RENO	45
WI9369 RENO	45
SB3009 / SB4909	46
Zimmertür-Winkelschließblech Schwarz	46
KFV - SB1	46
KFV - SB6	46
IK278	47
SB3029	47
SB3039 / SB4939	47
Bändersicherung BS0809-F	48
Bändersicherung BS2809-F	48
Bändersicherung BS0919-F	48
Bändersicherung BS0919	48
SB3009-RV	49
SB3007-FSZV / SB5007-FSZV	49



FH 1739 /-36 /-46

FH-Mittelfallen-Einsteckschloss Fabrikat BMH / FH1739

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	EN12209 / MPA
Riegel:	1-tourig, 14,5mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)

4057734 058 223	72/9mm	65mm	links/rechts	-
4057734 059 077	72/9mm	65mm	links/rechts	E
4057734 058 162	72/9mm	65mm	links/rechts	D



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



FH 1739 II /-36 /-46


FH-Mittelfallen-Einsteckschloss Fabrikat ISEO / FH1739II

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	EN12209 / Ü / CE Panikfunktion: EN179 / Ü / CE
Riegel:	1-tourig, 14,5mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)

4057734 087 674	72/9mm	65mm	links/rechts	-
4057734 095 686	72/9mm	65mm	links/rechts	E
4057734 040 839	72/9mm	65mm	links/rechts	D



FH 1739 Sicher /-36 /-46

FH-Mittelfallen-Einsteckschloss Fabrikat BMH mit verstärktem Riegel / FH1739Sicher

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	EN12209 / MPA Panikfunktion: EN179 / MPA
Riegel:	1-tourig, 15mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)

4057734 058 612	72/9mm	65mm	links/rechts	-
4057734 063 654	72/9mm	65mm	links/rechts	D
4057734 060 110	72/9mm	65mm	links/rechts	E



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



FH 1739 Automatic - Panik E

Selbstverriegelndes, versicherungskonformes Mittelfallenschloss / FH1739-automatic

Ausführung:	PZ-gelocht
Hinweis:	patentierte mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Riegelfalle und Steuerfalle
Riegel:	20mm Ausschluss, massiv gehärtet

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)

4057734 096 119	72/9mm	65mm	rechts	E
4057734 096 850	72/9mm	65mm	links	E




FH 1749

Hauptschloss für FH-Einsteck-Mehrpunktverriegelungen FH 1749/1742

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / MPA
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund/Edelstahl)				
4057734 126 700	72/9	65mm	rechts	-
4057734 126 694	72/9	65mm	links	-




FH 1769

FH-Einsteckschloss Fabrikat BMH / FH1769 mit Falle und Riegel

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / Klasse 4 / EN12209 / MPA
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt
Panik:	ohne Panikfunktion

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 063 661	72/9mm	55mm	rechts	-
4057734 063 630	72/9mm	55mm	links	-
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 067 652	72/9mm	65mm	rechts	-
4057734 066 754	72/9mm	65mm	links	-
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 123 594	72/9mm	80mm	rechts	-
4057734 123 587	72/9mm	80mm	links	-
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 058 247	72/9mm	65mm	rechts	-
4057734 058 230	72/9mm	65mm	links	-

Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de




FH 1769-36

FH-Einsteckschloss Fabrikat BMH / FH1769-36 mit Falle und Riegel / Panikfunktion E

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / Klasse 4 / EN179 / MPA
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt
Panik:	Panikfunktion E: Wechselfunktion. Durchgehende Schlossnuss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 068 888	72/9mm	55mm	rechts	E
4057734 068 871	72/9mm	55mm	links	E
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 065 108	72/9mm	65mm	rechts	E
4057734 065 092	72/9mm	65mm	links	E
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 059 138	72/9mm	65mm	rechts	E
4057734 058 209	72/9mm	65mm	links	E



FH 1769 II /-36

FH-Einsteckschloss Fabrikat ISEO / FH1769II mit Falle und Riegel / Panikfunktion E

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / Klasse 4 / EN12209 / MPA
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt
Panik:	Panikfunktion E: Wechselfunktion. Durchgehende Schlossnuss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 125 123	72/9mm	65mm	rechts	E
4057734 125 116	72/9mm	65mm	links	E

Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de




FH 1769-46

FH-Einsteckschloss Fabrikat BMH / FH1769-46 mit Falle und Riegel / Panikfunktion D

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / Klasse 4 / EN179 / MPA
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt
Panik:	Panikfunktion D: Durchgangsfunktion. Geteilte Schlossnuss für geteilten Stift
Hinweis:	PE = Panik Einwärts

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 059 411	72/9mm	65mm	rechts	D
4057734 059 404	72/9mm	65mm	links	D
4057734 047 814	72/9mm	65mm	rechts	D/PE
4057734 047 807	72/9mm	65mm	links	D/PE
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 054 737	72/9mm	65mm	rechts	D
4057734 054 645	72/9mm	65mm	links	D
4057734 055 529	72/9mm	65mm	rechts	D/PE
4057734 054 836	72/9mm	65mm	links	D/PE
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 063 678	72/9mm	55mm	rechts	D
4057734 063 685	72/9mm	55mm	links	D
4057734 048 187	72/9mm	55mm	rechts	D/PE
4057734 048 170	72/9mm	55mm	links	D/PE



FH 1769 II /-46


FH-Einsteckschloss Fabrikat ISEO / FH1769II mit Falle und Riegel / Panikfunktion D

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / Klasse 4 / EN12209 / MPA
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt
Panik:	Panikfunktion D: Durchgangsfunktion. Geteilte Schlossnuss für geteilten Stift

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 124 164	72/9mm	65mm	links	D
4057734 124 171	72/9mm	65mm	rechts	D



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



FH 1769-26

FH-Einsteckschloss Fabrikat BMH / FH1769-26 mit Falle und Riegel / Panikfunktion B

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / Klasse 4 / EN179 / MPA
Riegel:	1-tourig, 11mm Ausschluss, Stahl verzinkt
Panik:	Panikfunktion B: Umschaltfunktion. Geteilte Schlossnuss für geteilten Stift
Hinweis:	PE = Panik Einwärts

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 060 233	72/9mm	65mm	rechts	B
4057734 060 998	72/9mm	65mm	links	B
4057734 047 838	72/9mm	65mm	rechts	B/PE
4057734 047 821	72/9mm	65mm	links	B/PE
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 055 116	72/9mm	65mm	rechts	B
4057734 055 109	72/9mm	65mm	links	B
4057734 107 907	72/9mm	65mm	rechts	B/PE
4057734 101 325	72/9mm	65mm	links	B/PE
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 056 199	72/9mm	55mm	rechts	B
4057734 056 182	72/9mm	55mm	links	B
4057734 056 205	72/9mm	55mm	rechts	B/PE
4057734 057 707	72/9mm	55mm	links	B/PE



FH 1769 II /-26

FH-Einsteckschloss Fabrikat ISEO / FH1769II mit Falle und Riegel / Panikfunktion B

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / Klasse 4 / EN12209 / MPA
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt
Panik:	Panikfunktion B: Umschaltfunktion. Geteilte Schlossnuss für geteilten Stift

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 128 629	72/9mm	65mm	links	B
4057734 128 636	72/9mm	65mm	rechts	B



WI 5495 FH

Selbstverriegelndes FH (MPAPrüfzeugnis)-Einsteckschloss mit Anti-Panik-Funktion

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Anforderungen gemäß DIN 18 251 - 1 Klasse 3. EN179& EN12209
Schlosskasten:	Schlosskasten geschlossen und verzinkt, Staub- und Späneschutz durch Stahlbuchsen
Stulp:	Edelstahl rostfrei matt gebürstet
Riegel:	20mm Ausschluss, Falle und Riegel vernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach / rund)				
4057734 122 634	72/9mm	65mm	links	E
4057734 122 641	72/9mm	65mm	rechts	E




SSF 20

Selbstverriegelndes FH-Schloss mit Falle und Riegel in Kombination mit Panikfunktion E

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / Klasse 3 / EN179 / MPA
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss, Stahl verzinkt
Hinweis:	Geräuschdämpfung beim Schließen

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 234,5mm x 24mm x 3mm (flach/rund/Edelstahl)				
4057734 035 927	72/9mm	65mm	rechts	E
4057734 094 887	72/9mm	65mm	links	E



FH 1769-32-65


FH-Einsteckschloss Fabrikat BMH / FH1769-32-65 mit Falle und Riegel / Doppel-PZ

Ausführung:	2 x PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / EN12209 / MPA DIN18250 / EN179 / MPA
Riegel:	1-tourig, 11mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund)				
4057734 089 197	72/9mm	32mm + 65mm	rechts	-
4057734 089 180	72/9mm	32mm + 65mm	links	-

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 096 911	Langschild-Drückbeschlag 72mm F1 mit 2 PZ-Lochungen
4057734 096 904	Langschild-Wechselbeschlag 72mm F1 mit 2 PZ-Lochungen




FH 1759 / FH 1759 II

Sickentüren-Einsteckschloss FH1759 / FH1759 II

Ausführung:	PZ-gelocht
Riegel:	1-tourig, 10mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulpbreite 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund) BMH				
4057734 088 589	72/8mm	65mm	links/rechts	-
Stulpbreite 235mm x 20mm x 3mm (flach/rund) ISEO				
4057734 041 072	72/8mm	65mm	links/rechts	-



ES 1020 PZ

Hauptschloss für Dreifallenverschluss / ES1020

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / MPA
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/mm	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund/Edelstahl)				
4057734 061 322	72/9	65mm	rechts	-
4057734 061 315	72/9	65mm	links	-



ES1000BB

Buntbart Einsteck-Schloss mit 1 Schlüssel

Ausführung:	BB-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 1
Stulp:	silberfarbig
Riegel:	1-tourig, 10mm Ausschluss, Zinkdruckguss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / kantig)				
4057734 062 442	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 062 473	72/8mm	55mm	links	-
Stulp: 235mm x 18mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 068 581	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 068 574	72/8mm	55mm	links	-
Stulp: 235mm x 18mm x 3mm (flach / Falz / kantig)				
4057734 072 960	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 072 953	72/8mm	55mm	links	-
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach / stumpf / rund)				
4057734 070 324	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 070 317	72/8mm	55mm	links	-
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach / stumpf / kantig)				
4057734 064 811	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 064 828	72/8mm	55mm	links	-



BKS 1000BB

Buntbart-Einsteck-Schloss mit 1 Schlüssel

Ausführung:	BB-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 1
Stulp:	nickelsilber
Riegel:	1-tourig, 10mm Ausschluss, Zinkdruckguss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 122 733	72/8mm	55mm	links	-
4057734 122 740	72/8mm	55mm	rechts	-



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



ES1000WC

WC-Einsteck-Schloss

Ausführung:	WC-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 1
Stulp:	silberfarbig
Riegel:	1-tourig, 10mm Ausschluss, Zinkdruckguss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 062 459	78/8mm	55mm	rechts	-
4057734 062 534	78/8mm	55mm	links	-
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / kantig)				
4057734 062 541	78/8mm	55mm	rechts	-
4057734 062 527	78/8mm	55mm	links	-
Stulp: 235mm x 18mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 068 604	78/8mm	55mm	rechts	-
4057734 068 598	78/8mm	55mm	links	-



KFV106-1/2-BB (mit 10mm Kastenstärke)

BB-Einsteck-Schloss mit 1 Schlüssel für dünne Innentüren

Ausführung:	BB-gelocht
Klasse:	EN12209 / 1B700C1BD20
Stulp:	altsilberfarbig lackiert
Riegel:	1-tourig, 10mm Ausschluss, glanzvernickelt
Kasten:	Werkhöhe 6mm

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 16mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 043 113	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 043 106	72/8mm	55mm	links	-



KFV106-1/2-WC

WC-Einsteck-Schloss mit 1 Schlüssel für dünne Innentüren mit 10mm Kastenstärke

Ausführung:	WC-gelocht
Klasse:	EN12209 / 1B700C1BD20
Stulp:	altsilberfarbig lackiert
Riegel:	1-tourig, 10mm Ausschluss, glanzvernickelt
Kasten:	Werkhöhe 6mm

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 16mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 043 137	78/8mm	55mm	rechts	-
4057734 043 120	78/8mm	55mm	links	-



ES 2000BB

Buntbart-Einsteck-Schloss mit 1 Schlüssel

Ausführung:	BB-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / sicherheitsrelevante Merkmale nach Klasse 3
Stulp:	silberfarbig
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Zinkdruckguss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 071 093	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 071 086	72/8mm	55mm	links	-



ES 2000WC

WC-Einsteck-Schloss

Ausführung:	WC-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / sicherheitsrelevante Merkmale nach Klasse 3
Stulp:	silberfarbig
Riegel:	1-tourig, 11mm Ausschluss, Zinkdruckguss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 062 510	78/8mm	55mm	rechts	-
4057734 062 596	78/8mm	55mm	links	-

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / kantig)				
4057734 062 503	78/8mm	55mm	rechts	-
4057734 062 589	78/8mm	55mm	links	-



ES 2000PZ

PZ-Einsteck-Schloss

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / sicherheitsrelevante Merkmale nach Klasse 3
Stulp:	silberfarbig
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Zinkdruckguss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp:235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / Rrund)				
4057734 062 497	72/8mm	55mm	rechts	-
Stulp:235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 062 572	72/8mm	55mm	links	-
Stulp:235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / kantig)				
4057734 062 565	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 062 480	72/8mm	55mm	links	-
Stulp:235mm x 18mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 068 819	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 068 789	72/8mm	55mm	links	-
Stulp:235mm x 18mm x 3mm (flach / Falz / kantig)				
4057734 072 984	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 072 977	72/8mm	55mm	links	-
Stulp:235mm x 24mm x 3mm (flach / stumpf / rund)				
4057734 063 395	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 063 401	72/8mm	55mm	links	-
Stulp:235mm x 24mm x 3mm (flach / stumpf / kantig)				
4057734 063 388	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 063 371	72/8mm	55mm	links	-



BKS 2000PZ

PZ-Einsteck-Schloss

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 2
Stulp:	nickelsilber
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Zinkdruckguss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 122 757	72/8mm	55mm	links	-
4057734 122 764	72/8mm	55mm	rechts	-



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



ES 2000M Mustang

PZ-Einsteck-Schloss mit Falle und Riegel aus verzinktem Stahl

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / sicherheitsrelevante Merkmale nach Klasse 3
Stulp:	silberfarbig
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 067 591	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 067 584	72/8mm	55mm	links	-



ES 2200M Mustang-Plus (abschließbare Falle)

PZ-Einsteck-Schloss mit Falle und Riegel aus verzinktem Stahl und mit abschließbarer Falle

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / sicherheitsrelevante Merkmale nach Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 099 196	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 099 189	72/8mm	55mm	links	-



ES 2500PZ (L/R verwendbar)

PZ-Riegel-Einsteckschloss mit umlegbarer Falle!

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Zinkdruckguss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / rund)				
4057734 107 334	72/8mm	55mm	links/rechts	-



ES 3000 BLACK SERIES

Objekt-Einsteckschloss mit mattschwarz lackiertem Stulp und schwarzer Beschichtung von Falle und Riegel

Ausführung:	Objekt-Einsteckschloss
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund) Stahl schwarz lackiert RAL 9005 matt
Riegel:	2-tourig, Gleitlack beschichtet schwarz

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN
---------------	---------------	---------	-----

Ausführung: Buntbart

4057734 126 496	72/8mm	55mm	links
4057734 126 502	72/8mm	55mm	rechts

Ausführung: Profilzylinder

4057734 126 519	72/8mm	55mm	links
4057734 126 526	72/8mm	55mm	rechts

Ausführung: WC

4057734 126 533	78/8mm	55mm	links
4057734 126 540	78/8mm	55mm	rechts

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 126 762	Zimmertür-Winkelschließblech schwarz 20x20x170



ES 3000PZ

PZ-Einsteck-Schloss

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl vernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 062 619	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 062 633	72/8mm	55mm	links	-
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / kantig)				
4057734 120 814	72/8mm	50mm	rechts	-
4057734 120 807	72/8mm	50mm	links	-
4057734 062 602	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 062 626	72/8mm	55mm	links	-



BKS 3000PZ

Objektschloss Klasse III

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl vernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 122 788	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 122 771	72/8mm	55mm	links	-



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



© Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas



BKS 3000FF PZ

Objektschloss Klasse III mit Flüsterfalle

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Falle:	Flüsterfalle 12mm Ausschluss aus hochwertigem glasverstärktem Kunststoff
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 128 339	72/8mm	55mm	links	-
4057734 128 346	72/8mm	55mm	rechts	-



ES 3300PZ

PZ-Einsteck-Schloss mit Falle und Riegel aus verzinktem Stahl und mit abschließbarer Falle

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl vernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 099 219	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 099 202	72/8mm	55mm	links	-



ES 3000WC

WC-Einsteck-Schloss

Ausführung:	WC-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 11mm Ausschluss, Stahl vernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 069 403	78/8mm	55mm	rechts	-
4057734 068 826	78/8mm	55mm	links	-



ES 3060WC

WC-Einsteck-Schloss

Ausführung:	WC-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 11mm Ausschluss, Stahl vernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 069 380	78/8mm	60mm	rechts	-
4057734 070 348	78/8mm	60mm	links	-



ES 3060PZ

PZ-Einsteck-Schloss

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl vernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 062 756	72/8mm	60mm	rechts	-
4057734 077 361	72/8mm	60mm	links	-
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / kantig)				
4057734 063 692	72/8mm	60mm	rechts	-
4057734 063 708	72/8mm	60mm	links	-
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach / stumpf / rund)				
4057734 063 081	72/8mm	60mm	rechts	-
4057734 069 526	72/8mm	60mm	links	-
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach / stumpf / kantig)				
4057734 064 224	72/8mm	60mm	rechts	-
4057734 064 231	72/8mm	60mm	links	-



ES 3065PZ

PZ-Einsteck-Schloss

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl vernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 062 749	72/8mm	65mm	rechts	-
4057734 062 732	72/8mm	65mm	links	-
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / kantig)				
4057734 063 715	72/8mm	65mm	rechts	-
4057734 063 722	72/8mm	65mm	links	-
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach / stumpf / rund)				
4057734 062 770	72/8mm	65mm	rechts	-
4057734 062 763	72/8mm	65mm	links	-
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach / stumpf / kantig)				
4057734 069 519	72/8mm	65mm	rechts	-
4057734 069 502	72/8mm	65mm	links	-




ES 3080PZ

PZ-Einsteck-Schloss, 2-tourig mit Wechsel

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	2-tourig

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 069 038	72/8mm	80mm	links	-
4057734 069 045	72/8mm	80mm	rechts	-



ES114 (Ersatz für WI1460)

PZ-Riegel-Einsteckschloss

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	silberfarbig lackiert
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt
Hinweis:	Lieferung inkl. Flachschießblech

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / rund)				
4057734 097 215	-	55mm	links/rechts	-
4057734 097 222	-	60mm	links/rechts	-
4057734 097 239	-	65mm	links/rechts	-
4057734 101 257	-	70mm	links/rechts	-

5



ES 4000PZ (Klasse 4) / Meisterstück


PZ-Behörden-Einsteck-Schloss Meisterstück

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251 / Klasse 4
Stulp:	Edelstahl mit Ölloch
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl vernickelt
Nuss:	Federklemmnuss, Sintermetall

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 102 544	72/8mm	55mm	rechts	-
4057734 102 537	72/8mm	55mm	links	-



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



ES 7780PZ (SVP)

PZ-Einsteck-Schloss automatisch, selbstverriegelnd mit Panikfunktion E / Wechsel, Falle umlegbar rechts/links

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	ohne Prüfung
Stulp:	Edelstahl matt gebürstet
Riegel:	1-tourig, 23mm Ausschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 069 069	72/8mm	55mm	links/rechts	E
4057734 065 085	72/8mm	65mm	links/rechts	E
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 064 149	72/9mm	65mm	links/rechts	E



WI 5495

Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss

Kann nicht in Verbindung mit elektrischen Türöffnern verwendet werden

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Anforderungen gemäß DIN 18 251 - 1 Klasse 3
Schlosskasten:	Schlosskasten geschlossen und verzinkt, Staub- und Späneschutz durch Stahlbuchsen
Stulp:	Edelstahl rostfrei matt gebürstet
Riegel:	20mm Ausschluss, Falle und Riegel vernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / rund)				
4057734 122 610	72/8mm	55mm	links	E
4057734 122 627	72/8mm	55mm	rechts	E



SSF21

PZ-SVP-Einsteck-Schloss selbstverriegelnd mit Panikfunktion E / Wechsel

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251-1 / Klasse 3
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss, Stahl vernickelt
Nuss:	Drehwinkel 32°, Stahl
Falle:	Stahl, Tempergusskopf, vernickelt
Hinweis:	für Standard-, Knauf-, Freilaufzylinder

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)				
4057734 033 787	72/8mm	55mm	rechts	E
4057734 033 770	72/8mm	55mm	links	E
4057734 033 824	72/8mm	60mm	rechts	E
4057734 033 817	72/8mm	60mm	links	E
4057734 032 049	72/8mm	65mm	rechts	E
4057734 032 421	72/8mm	65mm	links	E



© Unternehmensegruppe Gretsch-Unitas



BKS 2116 SVP

PZ-SVP-Einsteck-Schloss selbstverriegelnd mit Panikfunktion E

Ausführung:	H&S-Schloss selbstverriegelnd, 1-tourig, mit Panikfunktion E, nach EN179/EN1125
Stulp:	nichtrostender Stahl, Flachstulp, abgerundet
Riegel:	1-tourig, selbstverriegelnd mit Panikfunktion E, ein Riegel wird nicht benötigt, da der massive Fallenriegel der Klasse 5 nach DIN 18251-1 entspricht
Falle:	links/rechts umlegbar

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: nichtrostender Stahl, 235mm x 24mm x 3mm (flach / abgerundet)				
4057734 128 773	72/9mm	55mm	links/rechts	E
4057734 127 936	72/9mm	60mm	links/rechts	E
4057734 124 874	72/9mm	65mm	links/rechts	E



ES 3400

PZ-Haustür-Einsteckschloss

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	silberfarbig lackiert
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: 280mm x 22mm x 3mm (flach / Falz / kantig)

4057734 062 657	92/10mm	65mm	rechts	-
4057734 062 640	92/10mm	65mm	links	-
4057734 067 270	92/10mm	55mm	rechts	-
4057734 068 864	92/10mm	55mm	links	-

Stulp: 280mm x 22mm x 3mm (flach / Falz / rund)

4057734 069 731	92/10mm	65mm	rechts	-
4057734 071 161	92/10mm	65mm	links	-

Stulp: 280mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / kantig)

4057734 088 299	92/10mm	65mm	rechts	-
4057734 063 418	92/10mm	65mm	links	-
4057734 066 983	92/10mm	55mm	rechts	-
4057734 066 976	92/10mm	55mm	links	-

Stulp: 280mm x 20mm x 3mm (flach / Falz / rund)

4057734 068 802	92/10mm	65mm	rechts	-
4057734 068 796	92/10mm	65mm	links	-
4057734 066 990	92/10mm	55mm	rechts	-
4057734 088 336	92/10mm	55mm	links	-

Stulp: 280mm x 24mm x 3mm (flach / Falz / kantig)

4057734 064 477	92/10mm	65mm	rechts	-
4057734 064 453	92/10mm	65mm	links	-



ES 3413 (Panik E)

PZ-Haustür-Einsteckschloss mit Panikfunktion E

Ausführung:	PZ-gelocht
Panik:	Wechselfunktion E
Stulp:	silberfarbig lackiert
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: 280mm x 22mm x 3mm (flach / Falz / kantig)

4057734 094 801	92/9mm	65mm	rechts	E
4057734 094 795	92/9mm	65mm	links	E



© Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas



BKS 2156 (Panik E)

Fallenriegel-Haustürschloss selbstverriegelnd, VDS-Klasse B zertifiziert, mit Panikfunktion "E"

Stulp:	nichtrostender Stahl, Flachstulp, abgerundet
Riegel:	1-tourig, 20mm selbstverriegelnd mit Panikfunktion E
Ausführung:	Panikschloss selbstverriegelnd für Haustüren

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: nichtrostender Stahl , 280mm x 22mm x 3mm (flach / Falz / eckig)

4057734 124 898	92/10mm	65mm	rechts	E
4057734 124 881	92/10mm	65mm	links	E



KFV 28PZW

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251-2 / Klasse 1
Stulp:	hell verzinkt
Riegel:	1-tourig, 15mm Ausschluss, Stahl glanzverzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)

Nuss Vierkant 8mm

4057734 036 641	92/8mm	18mm	links/rechts	-
4057734 036 658	92/8mm	20mm	links/rechts	-
4057734 036 740	92/8mm	22mm	links/rechts	-
4057734 036 597	92/8mm	24mm	links/rechts	-
4057734 037 457	92/8mm	26mm	links/rechts	-
4057734 029 148	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 088 503	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 036 306	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 088 510	92/8mm	45mm	links/rechts	-

Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)

Nuss Vierkant 10mm

4057734 088 558	92/10mm	24mm	links/rechts	-
4057734 039 437	92/10mm	30mm	links/rechts	-
4057734 039 895	92/10mm	35mm	links/rechts	-
4057734 039 901	92/10mm	40mm	links/rechts	-
4057734 042 765	92/10mm	45mm	links/rechts	-

KFV 28PZW-5v

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren
Falle und Riegel 5mm vorstehend

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251-2 / Klasse 1
Stulp:	hell verzinkt
Riegel:	1-tourig, 15mm Ausschluss, Stahl glanzverzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)

Nuss Vierkant 8mm

4057734 036 702	92/8mm	24mm	links/rechts	-
4057734 037 464	92/8mm	26mm	links/rechts	-
4057734 036 542	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 036 559	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 017 473	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 042 260	92/8mm	45mm	links/rechts	-

Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)

Nuss Vierkant 10mm

4057734 039 949	92/10mm	24mm	links/rechts	-
4057734 039 956	92/10mm	26mm	links/rechts	-
4057734 040 907	92/10mm	30mm	links/rechts	-

KFV 28PZW P6

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren
mit P6 U-Profil-Stulp

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251-2 / Klasse 1
Stulp:	hell verzinkt
Riegel:	1-tourig, 15mm Ausschluss, Stahl glanzverzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Stulp: 245mm x 24mm x 6mm (U-Profil)

4057734 045 551	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 045 568	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 045 582	92/8mm	45mm	links/rechts	-



KfV 28-72

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit 72mm Entfernung

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251-2 / Klasse 1
Stulp:	hell verzinkt
Riegel:	1-tourig, 15mm Ausschluss, Stahl glanzverzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 038 829	72/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 038 812	72/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 037 204	72/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 038 843	72/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 040 143	72/8mm	45mm	links/rechts	-



NEMEF 8691/31 (Entfernung = 72mm / Nuss = 9mm)

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 13mm Ausschluss
Zargenmaß:	51mm

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 122 603	72/9mm	40mm	links/rechts	-



BK 2930 (Ersatz KfV29)

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit 70mm Zargenmaß

Ausführung:	PZ-gelocht
Hinweis:	mit Ölloch
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 22mm Ausschluss, Zinkdruckguss, mit 6mm Stahlkern

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 255mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 056 342	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 056 359	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 057 097	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 056 373	92/8mm	45mm	links/rechts	-

BK 2930-5v (Ersatz für KfV29)

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren
Falle und Riegel 5mm vorstehend mit 70mm Zargenmaß

Ausführung:	PZ-gelocht
Hinweis:	mit Ölloch
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 22mm Ausschluss, Zinkdruckguss, mit 6mm Stahlkern

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 255mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 057 073	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 057 080	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 056 366	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 057 103	92/8mm	45mm	links/rechts	-



KFV 49PZW

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251-2 / Klasse 3
Stulp:	hell verzinkt
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss, Stahl glanzverzinkt mit Aufsägeschutz durch Stahlstifte

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 16mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 022 866	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 022 873	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 088 268	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 022 880	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 024 549	92/8mm	45mm	links/rechts	-
4057734 037 815	92/8mm	50mm	links/rechts	-
4057734 024 556	92/8mm	55mm	links/rechts	-
4057734 041 799	92/8mm	65mm	links/rechts	-

Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 024 563	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 024 570	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 041 652	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 024 594	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 024 600	92/8mm	45mm	links/rechts	-
4057734 088 527	92/8mm	50mm	links/rechts	-
4057734 024 617	92/8mm	55mm	links/rechts	-
4057734 042 352	92/8mm	65mm	links/rechts	-

KFV 49PZW P6

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit P6 U-Profil-Stulp

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251-2 / Klasse 3
Stulp:	hell verzinkt
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss, Stahl glanzverzinkt mit Aufsägeschutz durch Stahlstifte

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 6mm (U-Profil)				
4057734 042 635	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 042 642	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 090 971	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 039 888	92/8mm	45mm	links/rechts	-

KFV 59PZW

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	EN 12209 / 2S800C4*BC20
Stulp:	hell verzinkt
Riegel:	2-tourig, 25mm Ausschluss, Stahl glanzvernickelt mit Aufsägeschutz durch Stahlstifte
Hinweis:	Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 20mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 042 444	92/8mm	30mm	links/rechts	-
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 040 419	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 040 136	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 088 428	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 040 426	92/8mm	45mm	links/rechts	-

KFV 59PZW P6

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit P6 U-Profil-Stulp

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	EN 12209 / 2S800C4*BC20
Stulp:	hell verzinkt
Riegel:	2-tourig, 25mm Ausschluss, Stahl glanzvernickelt mit Aufsägeschutz durch Stahlstifte
Hinweis:	Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 6mm (U-Profil)				
4057734 039 413	92/10mm	30mm	links/rechts	-
4057734 088 381	92/10mm	35mm	links/rechts	-
4057734 039 291	92/10mm	40mm	links/rechts	-
4057734 039 420	92/10mm	45mm	links/rechts	-
Stulp: 245mm x 24mm x 6mm (U-Profil) EDELSTAHL				
4057734 040 495	92/10mm	30mm	links/rechts	-



KFV 48

PZ-Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	hell verzinkt
Schwenkriegel:	1-tourig, 15mm Ausschluss, Stahl glanzvernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 155mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 040 594	-	18mm	links/rechts	-
4057734 041 423	-	20mm	links/rechts	-
4057734 043 212	-	24mm	links/rechts	-
4057734 040 754	-	26mm	links/rechts	-
4057734 040 440	-	30mm	links/rechts	-
4057734 040 501	-	35mm	links/rechts	-
4057734 040 532	-	40mm	links/rechts	-
4057734 040 488	-	45mm	links/rechts	-



KFV 60

PZ-Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	hell verzinkt
Schwenkriegel:	2-tourig, 25mm Ausschluss, Stahl glanzvernickelt mit Aufsägeschutz durch Stahlstifte

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 160mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 040 471	-	30mm	links/rechts	-
4057734 040 518	-	35mm	links/rechts	-
4057734 040 525	-	40mm	links/rechts	-
4057734 040 600	-	45mm	links/rechts	-



KFV 35

PZ-Einsteck-Schwenkriegelschloss für Rohrrahmentüren Schwenkriegelschloss

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN 18251-2 / Klasse 3
Stulp:	hell verzinkt
Schwenkriegel:	32mm Ausschluss, Stahl glanzvernickelt mit Aufsägeschutz durch Stahlstifte

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 20mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 040 952	-	45mm	links/rechts	-

Hinweis:

Andere Dornmaße werden durch unseren Artikel WI 1435 abgedeckt.



KFV 1625

PZ-Einsteck-Schiebetürschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	hell verzinkt
Hakenfalle:	25mm Ausschluss, Edelstahl glanzvernickelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 037 068	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 037 075	92/8mm	40mm	links/rechts	-



ES 1625 HR (Haken + Riegel)

Rohrrahmen-Schiebetürschloss mit Haken & Riegel

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / MPA
Riegel:	1-tourig, 11mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/mm	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 243mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 114 141	72/9	35mm	links/rechts	-
4057734 114 561	72/9	40mm	links/rechts	-



ES 1625 H (Haken)

Rohrrahmen-Schiebetürschloss mit Haken

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / MPA

Bestellnummer	Entfernung/mm	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 243mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 114 578	72/9	35mm	links/rechts	-
4057734 114 585	72/9	40mm	links/rechts	-



KFV 521 (Ersatz für WI1455)

PZ-Glastür-Einsteckschloss für Falztüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	altsilberfarbig lackiert
Riegel:	1-tourig, 10mm Ausschluss, glanzverzinkt
Hinweis:	Lieferung inkl. Flachschießblech

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 095 969	72/8mm	25mm	rechts	-
4057734 095 952	72/8mm	25mm	links	-
4057734 095 983	72/8mm	30mm	rechts	-
4057734 095 976	72/8mm	30mm	links	-
4057734 096 003	72/8mm	35mm	rechts	-
4057734 095 990	72/8mm	35mm	links	-
4057734 096 027	72/8mm	40mm	rechts	-
4057734 096 010	72/8mm	40mm	links	-
4057734 096 041	72/8mm	45mm	rechts	-
4057734 096 034	72/8mm	45mm	links	-
4057734 096 065	72/8mm	50mm	rechts	-
4057734 096 058	72/8mm	50mm	links	-



WI 1433

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	geprüft nach EN 12209
Stulp:	Eisen verzinkt
Riegel:	1-tourig, 15mm Ausschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 030 922	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 030 915	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 029 551	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 030 939	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 030 946	92/8mm	45mm	links/rechts	-



WI 1438

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	geprüft nach EN 12209
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 380mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 118 316	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 118 323	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 118 330	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 118 347	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 118 354	92/8mm	45mm	links/rechts	-

Stulp: 245mm x 24mm x 6mm (U-Stulp)				
4057734 118 361	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 118 378	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 118 385	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 118 392	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 118 408	92/8mm	45mm	links/rechts	-

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 118 132	Flach-Schließblech 24x3x245 passend für WILKA 1438
4057734 118 514	U-Schließblech 24x6x245 passend für WILKA 1438



Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



WI 1438 RENO

PZ-Einsteck-Rohrrahmenschluss mit Renovierstulp

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	geprüft nach EN 12209
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 380mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 118 415	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 118 422	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 118 439	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 118 446	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 118 453	92/8mm	45mm	links/rechts	-

Stulp: 380mm x 24mm x 6mm (U-Stulp)				
4057734 118 460	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 118 477	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 118 484	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 118 491	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 118 507	92/8mm	45mm	links/rechts	-

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 118 521	Flach-Schließblech 24x3x380 passend für WILKA 1438 RENO
4057734 118 538	U-Schließblech 24x6x380 passend für WILKA 1438 RENO



WI 1435

PZ-Einsteck-Schwenkriegelschloss für Rohrrahmentüren. Hoher Schutz gegen Absägen und seitliche Belastung.

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Anforderung gemäß DIN 18251-2 / Klasse 3
Stulp:	Eisen verzinkt
Riegel:	1-tourig, 36mm Ausschluss, mit 2 eingelegten Stahlstiften

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 033 855	-	25mm	links/rechts	-
4057734 033 862	-	30mm	links/rechts	-
4057734 033 879	-	35mm	links/rechts	-
4057734 033 886	-	40mm	links/rechts	-



WI 1436

PZ-Einsteck-Schwenkhaken-Riegelschloss für Rohrrahmentüren. Hoher Schutz gegen Absägen und seitliche Belastung.

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Anforderung gemäß DIN 18251-2 / Klasse 3
Stulp:	Eisen verzinkt
Riegel:	1-tourig, 24,5mm Ausschluss, mit 2 eingelegten Stahlstiften

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 033 893	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 033 909	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 033 916	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 033 923	92/8mm	40mm	links/rechts	-



WI 9513

Schließblech für WI1435 / WI1436

Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 15mm Ausschluss, Stahl glanzverzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)			
4057734 035 903	-	-	links/rechts



WI 1439 (038R)

PZ-Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	geprüft nach EN 12209
Stulp:	Eisen verzinkt
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 181mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 033 060	-	25mm	links/rechts	-
4057734 032 360	-	30mm	links/rechts	-
4057734 033 077	-	35mm	links/rechts	-
4057734 033 831	-	40mm	links/rechts	-
4057734 033 848	-	45mm	links/rechts	-

Auch als Selbstverriegelndes FH-Panickschloss lieferbar.



WI 7667

Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 & EN 1125. Feuer-schutz nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12 209.
Schlosskasten:	Schlosskasten geschlossen und verzinkt
Stulp:	Edelstahl rostfrei
Riegel:	20mm Ausschluss, Falle und Riegel vernickelt
Zargenmaß:	51mm

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach / rund)				
4057734 122 597	92/9mm	30mm	links/rechts	E
4057734 122 467	92/9mm	35mm	links/rechts	E



Stulpunterlage

Aus Edelstahl für Rohrrahmenschlösser

Ausführung:	Stulpunterlage kantig
Maße:	245mm x 24mm x 3mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand
ST24-245RR		
4057734 120 593	Edelstahl	220mm



SSF 02

Rohrrahmenschloss SSF-02
Nachfolgemodell SAG 1805/1807 WO

Gleicher Edelstahlstulp 240mm x 24mm wie SAG 1805/1807 WO aber leicht abweichendes Zargenmaß (67mm) und Kastenhöhe (187mm)

Schlosskasten:	geschlossen
Stulp:	Edelstahl
Stulpausführung:	Falchstulp = 3mm
Riegelausschluss:	21mm

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
Stulp: 240mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 120 166	92mm	8mm	22mm	links/rechts
4057734 120 159	92mm	8mm	25mm	links/rechts
4057734 120 128	92mm	8mm	30mm	links/rechts
4057734 120 111	92mm	8mm	35mm	links/rechts
4057734 120 135	92mm	8mm	40mm	links/rechts
4057734 120 142	92mm	8mm	45mm	links/rechts



SSF-02-APE

PZ Rohrrahmenschloss mit Panik-Wechselfunktion E

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Klassifiziert nach EN 12209 / EN 179 / EN 1125 (MPA)
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 21mm Ausschluss, vernickelt
Nuss:	Klemmnuss, Drehwinkel 26°
Falle:	vernickelt, mit Geräuschdämpfung
Zargenmaß:	67mm

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 090 551	92/9mm	30mm	links/rechts	E
4057734 090 568	92/9mm	35mm	links/rechts	E
4057734 090 575	92/9mm	40mm	links/rechts	E
4057734 090 582	92/9mm	45mm	links/rechts	E
Stulp: 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) / extra langer Stulp				
4057734 108 096	92/9mm	30mm	links/rechts	E
4057734 099 851	92/9mm	35mm	links/rechts	E
4057734 108 072	92/9mm	40mm	links/rechts	E
4057734 108 089	92/9mm	45mm	links/rechts	E
Stulp: 245mm x 24mm x 6mm (U-Profil)				
4057734 089 692	92/9mm	30mm	links/rechts	E
4057734 089 654	92/9mm	35mm	links/rechts	E
4057734 089 685	92/9mm	40mm	links/rechts	E
4057734 107 938	92/9mm	45mm	links/rechts	E



SSF-02-APD

PZ-Rohrrahmenschluss mit Panik-Durchgangsfunktion D

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Klassifiziert nach EN 12209 / EN 179 / EN 1125 (MPA)
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 21mm Ausschluss, vernickelt
Nuss:	Klemmnuss, Drehwinkel 26°
Falle:	vernickelt, mit Geräuschkämpfung

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 107 983	92/9mm	30mm	rechts	D
4057734 107 990	92/9mm	30mm	links	D
4057734 107 969	92/9mm	35mm	rechts	D
4057734 107 976	92/9mm	35mm	links	D
4057734 107 952	92/9mm	40mm	rechts	D
4057734 107 945	92/9mm	40mm	links	D
4057734 108 010	92/9mm	45mm	rechts	D
4057734 108 003	92/9mm	45mm	links	D

Weitere Ausführungen auf Anfrage: (z.B. 270mm / U-Profil / 5mm v.)
Lieferzeit beachten!



SSF-02-APB

PZ-Rohrrahmenschluss mit Panik-Umschaltfunktion B

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Klassifiziert nach EN 12209 / EN 179 / EN 1125 (MPA)
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 21mm Ausschluss, vernickelt
Nuss:	Klemmnuss, Drehwinkel 26°
Falle:	vernickelt, mit Geräuschkämpfung

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 107 723	92/9mm	30mm	rechts	B
4057734 107 716	92/9mm	30mm	links	B
4057734 108 034	92/9mm	35mm	rechts	B
4057734 108 027	92/9mm	35mm	links	B
4057734 108 041	92/9mm	40mm	rechts	B
4057734 108 058	92/9mm	45mm	rechts	B
4057734 108 065	92/9mm	45mm	links	B

Weitere Ausführungen auf Anfrage: (z.B. 270mm / U-Profil / 5mm v.)
Lieferzeit beachten!



SSF-05-APE

PZ-SVP-Rohrrahmenschloss Selbstverriegelnd mit Panik-Wechselfunktion E

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Zugelassen nach DIN 179 & DIN 1125 Feuerschutz nach DIN EN 1634-1 & DIN 4102-18
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss, vernickelt
Nuss:	Klemmnuss, Drehwinkel 26°
Falle:	vernickelt, mit Geräuschkämpfung

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 096 652	92/9mm	30mm	links/rechts	E
4057734 096 669	92/9mm	35mm	links/rechts	E
4057734 096 676	92/9mm	40mm	links/rechts	E
4057734 096 683	92/9mm	45mm	links/rechts	E
Stulp: 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 106 030	92/9mm	30mm	links/rechts	E
4057734 114 349	92/9mm	35mm	links/rechts	E
4057734 106 047	92/9mm	40mm	links/rechts	E
4057734 127 707	92/9mm	45mm	links/rechts	E

Weitere Ausführungen auf Anfrage - Lieferzeit beachten!



Schließblech für SVP-Rohrrahmschlösser

Flachschießblech für Schlösser mit Antipanik-Funktion

Breite:	24mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SSF-454000-500-SB-SVP			
4057734 115 957	Edelstahl	245mm	links/rechts




NM9670-E

PZ-Rohrrahmenschloss mit Panik-Wechselfunktion E

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	Klassifiziert nach EN 12209 / EN 179
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 17mm Ausschluss, vernickelt
Nuss:	9mm
Falle:	vernickelt
Zargenmaß:	69,8mm

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 118 170	92/9mm	30mm	links/rechts	E
4057734 119 368	92/9mm	35mm	links/rechts	E
4057734 119 375	92/9mm	40mm	links/rechts	E
4057734 119 382	92/9mm	45mm	links/rechts	E

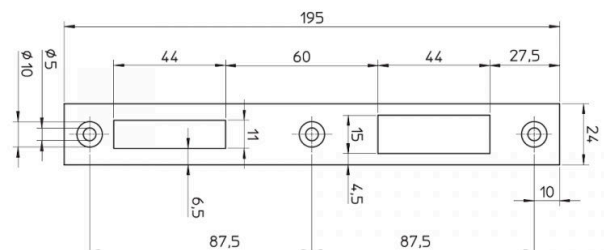

Schließblech SB9670-ST

passend für RR-Schloss NM9670

Breite:	24mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Länge	Farbe	DIN
SB9670-ST			
4057734 119 399	195mm	Edelstahl	links/rechts



NEMEF 8691/31 (Entfernung= 72mm / Nuss= 9mm)

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 13mm Ausschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 122 603	72/9mm	40mm	links/rechts	-



FH 1749

NEMEF Feuerschutz Hauptschloss für Mehrpunktverriegelungen FH 1749/1742

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	DIN18250 / MPA
Riegel:	2-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach/rund/Edelstahl)				
4057734 126 700	72/9	65mm	rechts	-
4057734 126 694	72/9	65mm	links	-



BKS B-18280

BKS-Feuerschutztürschloss nach DIN 18250

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	aus nicht rostendem Stahl, eckig
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss
Falle:	links/rechts umlegbar

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: Stahl, 270mm x 24mm x 3mm (flach / eckig)				
4057734 126 281	92/9mm	35mm	links/rechts	-
Stulp: Stahl, 268mm x 24mm x 6/2mm (U-Stulp / eckig)				
4057734 126 274	92/9mm	34mm	links/rechts	-



BKS 1916

PZ-Einsteckschloss für einflügelige Aluminium-/Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	nichtrostender Stahl, Flachstulp, eckig
Riegel:	1-tourig, selbstverriegelnd mit Panikfunktion E
Falle:	links/rechts umlegbar

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: nichtrostender Stahl , 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 124 867	92/9mm	35mm	links/rechts	E
Stulp: nichtrostender Stahl , 268mm x 24mm x 23mm (flach / kantig)				
4057734 124 850	92/9mm	34mm	links/rechts	E

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 125 086	BKS Schließblech 24x270x3
4057734 125 093	BKS U-Schließblech 24x270x6x2



© Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

BKS 1314 / 245mm

PZ-Einsteckschloss für einflügelige Aluminium-/Rohr-
rahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	Edelstahl matt oder Stahl nickel-silber lackiert, U-Profil, kantig, mit Endkappen
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss
Falle:	links/rechts umlegbar

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: Stahl nickel-silber lackiert, 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 122 016	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 122 191	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 122 221	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 122 252	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 122 283	92/8mm	45mm	links/rechts	-
Stulp: Edelstahl matt, 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 122 023	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 122 207	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 122 238	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 122 269	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 122 290	92/8mm	45mm	links/rechts	-
Stulp: Edelstahl matt, 245mm x 24mm x 6/2mm (U-Profil / kantig)				
4057734 122 030	92/8mm	24mm	links/rechts	-
4057734 122 214	92/8mm	29mm	links/rechts	-
4057734 122 245	92/8mm	34mm	links/rechts	-
4057734 122 276	92/8mm	39mm	links/rechts	-
4057734 122 306	92/8mm	44mm	links/rechts	-



© Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

BKS 1314 / 270mm

PZ-Einsteckschloss für einflügelige Aluminium-/Rohr-
rahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	Edelstahl matt oder Stahl nickel-silber lackiert U-Profil mit Endkappen
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss
Falle:	links/rechts umlegbar

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: Stahl nickel-silber lackiert, 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 122 092	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 122 115	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 122 139	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 122 153	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 122 177	92/8mm	45mm	links/rechts	-
Stulp: Edelstahl matt, 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 122 108	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 122 122	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 122 146	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 122 160	92/8mm	40mm	links/rechts	-
4057734 122 184	92/8mm	45mm	links/rechts	-
Stulp: Edelstahl matt, 268mm x 24mm x 6/2mm (U-Profil / kantig)				
4057734 122 047	92/8mm	24mm	links/rechts	-
4057734 122 054	92/8mm	29mm	links/rechts	-
4057734 122 061	92/8mm	34mm	links/rechts	-
4057734 122 078	92/8mm	39mm	links/rechts	-
4057734 122 085	92/8mm	44mm	links/rechts	-



©Unternehmensgruppe Gretsch Unitas

BKS 1314 Sonderstulp

Renovierungs-Edelstahl-Stulp mit variablen Anschraub-Langlöchern

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	Renovierungs-Edelstahl-Stulp mit variablen Anschraub-Langlöchern
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: Edelstahl Sonderstulp, 270mm x 24mm x 3mm (flach / kantig) mit ovalem Langloch				
4057734 128 360	92/10mm	25mm	links/rechts	-
4057734 128 377	92/10mm	30mm	links/rechts	-
4057734 128 384	92/10mm	35mm	links/rechts	-
4057734 128 391	92/10mm	40mm	links/rechts	-
4057734 128 407	92/10mm	45mm	links/rechts	-



ISEO BLINDO 7911

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit Schwenkriegel und verstellbarer Falle

Ausführung:	PZ-gelocht
Klasse:	ICIM zertifiziert
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 20mm Ausschluss
Nuss:	Klemmnuss, Drehwinkel 26°
Falle:	vernickelt, mit Geräuschdämpfung

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 326mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 019 590	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 019 323	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 023 856	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 019 330	92/8mm	40mm	links/rechts	-
Stulp: 326mm x 24mm x 6mm (U-Profil)				
4057734 021 593	92/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 021 586	92/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 097 505	92/8mm	35mm	links/rechts	-
4057734 021 609	92/8mm	40mm	links/rechts	-



ISEO 741N (Entfernung = 85mm)

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 14mm Ausschluss

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 238mm x 22mm x 2,7mm (flach / kantig)				
4057734 114 837	85/8mm	20mm	links/rechts	-
4057734 114 851	85/8mm	25mm	links/rechts	-
4057734 118 989	85/8mm	30mm	links/rechts	-
4057734 118 996	85/8mm	35mm	links/rechts	-



ES1022R (Renovierung)

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit langer Reparatur- / Renovierungsstulp 340mm

Ausführung:	PZ-gelocht
Hinweis:	mit Ölloch
Stulp:	Edelstahl / ungelocht
Riegel:	1-tourig, 22mm Ausschluss, Stahl ummantelt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 340mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 117 203	92/10mm	30mm	links/rechts	-
4057734 117 210	92/10mm	35mm	links/rechts	-
4057734 117 227	92/10mm	40mm	links/rechts	-
4057734 117 234	92/10mm	45mm	links/rechts	-



ES9600-AVP

Automatisch verriegelndes Panikschloss (AVP) für Feuerschutztüren

Schlosskasten:	geschlossen
Stulp:	Edelstahl
Riegelausschluss:	20mm
Zargenmaß:	51mm
Zertifikat:	geprüft und zugelassen nach EN 179, EN 1125 und EN 12 209

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
Stulp: 245mm x 24mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 120 555	92mm	9mm	30mm	links/rechts
4057734 120 562	92mm	9mm	35mm	links/rechts
4057734 120 579	92mm	9mm	40mm	links/rechts
4057734 120 586	92mm	9mm	45mm	links/rechts



ES1234

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit 2 PZ-Lochungen / Entfernung 60+108mm

Ausführung:	2 x PZ-gelocht
Klasse:	EN 12209 / EN 1634-2
Stulp:	Edelstahl
Riegel:	1-tourig, 10mm Ausschluss, Stahl

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 270mm x 18mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 042 901	60+108/8mm	30mm	rechts	-
4057734 097 666	60+108/8mm	30mm	links	-



ES1234 (Panik E)

PZ-Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit 2 PZ-Lochungen / Entfernung 60+108mm und Panikwechselfunktion E

Ausführung:	wie ES1234 PZ / zusätzlich EN179
-------------	----------------------------------

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Stulp: 270mm x 18mm x 3mm (flach / kantig)				
4057734 096 744	60+108/9mm	30mm	links	E

Hinweis

Bei Einsteckschlössern für Panik- und Fluchttüren darf kein Schließzylinder mit Knauf oder Drehknopf eingebaut werden und kein Schlüssel im Schließzylinder stecken bleiben.



Passende Beschlage fur ES1234

AL9025 mit 2 PZ-Lochungen ubereinander

Ausfuhrung:	Langschildbeschlag / kantiges Schild Aluminium-Massivbeschlag / 2-fache M6-Verschraubung, innen sichtbar 8mm Vierkantstift, TS= 35-48mm Drucker: U-Form festdrehbar
--------------	---

Mae:	Schild 9015/25: 255mm x 30mm Schild 191ZW/B: 240mm x 70mm Griff-lange: 134mm
-------	---

Bestellnummer	Farbe	Dornma	Lochung	Entfernung
Druckergarnitur AL9025				
4057734 097 185	F1	-	2 PZ	60/108mm
Wechselgarnitur AL9015				
4057734 069 755	F1	-	2 PZ	60/108mm

5



ES 7099 E-Series Set BASIC

Einstiegsmodell ohne Fernzugriff

Ausführung:	Panikschloss, Funktion "C", Fallenriegel Stahl vernickelt, mit Sperrfalle und elektronisch kuppelbarem Drücker
Entfernung:	72mm
Zulassung:	DIN EN 179:2008; DIN EN 1125:2008; DIN EN 14846:2008
Türart:	Vollblatt
Bluetooth:	Version 4.2
Verschlüsselung:	AES 128 Bit
Betriebspermpemperatur:	-10°C bis 55°C
Zulässige Batterien:	EVE ER14505; Saft LS14500; Jauch ER14505J-S
Batterieleistung:	70.000 Zyklen oder max. 2 Jahre
Luftfeuchtigkeit:	bis 95% (nicht kondensierend)
Notöffnung:	über Schlüsselbetätigung
Lieferung:	incl. Batterie / Antenne / Switch-Fernbedienung

Bestellnummer	Vierkant	Dornmaß	DIN
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach, rund)			
4057734 127 837	9mm	55mm	rechts
4057734 127 820	9mm	55mm	links
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach, rund)			
4057734 127 851	9mm	55mm	rechts
4057734 127 844	9mm	55mm	links
4057734 127 813	9mm	65mm	rechts
4057734 126 489	9mm	65mm	links

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 128 056	E-Series SMART WiFi-Wandler mit Zahlencode
4057734 128 025	E-Series SMART WiFi-Karten-Programmiergerät
4057734 128 032	E-Series SMART Wireless CodePad
4057734 128 049	E-Series LAN-Gateway (G3)
4057734 128 063	E-Series WiFi-NET-Gateway (G2)
4057734 128 087	E-Series IO-Box light / 3V DC
4057734 128 070	E-Series Switch-Fernbedienung
4057734 128 094	E-Series Antenne
4057734 128 117	E-Series BA-Kabel-Stecker
4057734 128 018	E-Series RFID-Schlüsselkarte
4057734 128 001	E-Series RFID-Chip
4057734 128 100	E-Series Batterie



ES 7099 E-Series Set BASIC Plus

Einstiegspaket mit Fernzugriff

Ausführung:	Panikschloss, Funktion "C", Fallenriegel Stahl vernickelt, mit Sperrfalle und elektronisch kuppelbarem Drücker
Entfernung:	72mm
Zulassung:	DIN EN 179:2008; DIN EN 1125:2008; DIN EN 14846:2008
Türart:	Vollblatt
Bluetooth:	Version 4.2
Verschlüsselung:	AES 128 Bit
Betriebspermpemperatur:	-10°C bis 55°C
Zulässige Batterien:	EVE ER14505; Saft LS14500; Jauch ER14505J-S
Batterieleistung:	70.000 Zyklen oder max. 2 Jahre
Luftfeuchtigkeit:	bis 95% (nicht kondensierend)
Notöffnung:	über Schlüsselbetätigung
Lieferung:	incl. Batterie / Antenne / Wireless CodePad / Wifi NET Gateway

Bestellnummer	Vierkant	Dornmaß	DIN
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach, rund)			
4057734 127 899	9mm	55mm	rechts
4057734 127 882	9mm	55mm	links
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach, rund)			
4057734 127 875	9mm	65mm	rechts
4057734 127 868	9mm	65mm	links
4057734 127 912	9mm	55mm	rechts
4057734 127 905	9mm	55mm	links

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 128 056	E-Series SMART WiFi-Wandler mit Zahlencode
4057734 128 025	E-Series SMART WiFi-Karten-Programmiergerät
4057734 128 032	E-Series SMART Wireless CodePad
4057734 128 049	E-Series LAN-Gateway (G3)
4057734 128 063	E-Series WiFi-NET-Gateway (G2)
4057734 128 087	E-Series IO-Box light / 3V DC
4057734 128 070	E-Series Switch-Fernbedienung
4057734 128 094	E-Series Antenne
4057734 128 117	E-Series BA-Kabel-Stecker
4057734 128 018	E-Series RFID-Schlüsselkarte
4057734 128 001	E-Series RFID-Chip
4057734 128 100	E-Series Batterie



Garagentor-/ Müllcontainerschloss 1861

Stangenanschluß federnd nach unten

Kasten:	130mm x 48mm (78mm inklusive Anschraubblech), verzinkt
Nuß:	8,5mm Dreikant
Stangenanschluß:	federnd nach unten

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
---------------	-----------	------------------

Garagentorschloss / Müllcontainerschloss GS-MCS-1861		
4057734 129 077	15mm	Ø 6,5mm



Garagentorschloss 1851/60

Stangenanschluß federnd nach links und rechts

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages- / Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
---------------	-----------	------------------

Garagentorschloss GS 1851/60 (Stangenanschluß federnd)		
4057734 122 689	19mm	5,5mm



Garagentorschloss 1806/02

Stangenanschluß nicht federnd nach links und rechts

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages- / Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
---------------	-----------	------------------

Garagentorschloss GS 1806/02 (Stangenanschluß nicht federnd)		
4057734 114 172	19mm	M6



Garagentorschloss 1802/B

Stangenanschluß federnd nach unten

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Drehzuhaltung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
---------------	-----------	------------------

Garagentorschloss GS 1802/B (Stangenanschluß federnd)		
4057734 122 665	19mm	M8



Garagentorschloss 1807/B

Stangenanschluß nicht federnd nach unten

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Drehzuhaltung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschloss GS 1807/B (Stangenanschluss nicht federnd)		
4057734 114 530	19mm	M8



Garagentorschloss 1842/J

Stangenanschluß federnd nach unten

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages- /Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschloss GS 1842/J (Stangenanschluss federnd)		
4057734 122 672	19mm	M6



Garagentorschloss 1836/42

3-Seitiger Stangenanschluß nicht federnd nach unten, links und rechts

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages- / Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschloss GS 1836-42 (Stangenanschluss nicht federnd)		
4057734 126 588	18,5mm	5,5 mm, unten zusätzlich quadratisch 6,5 mm x 6,5 mm



Garagentorschloss 1803/B

Stangenanschluß federnd nach oben

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages- / Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschloss GS 1803/B (Stangenanschluss federnd)		
4057734 128 315	20mm	M8



Garagentorschlössch 1808/B

Stangenanschluß nicht federnd nach oben

Kasten:	159mm x 59mm, verzinkt
Verriegelung/Zuhaltung:	Tages- / Nachtverriegelung
Entfernung:	60mm
Nuß:	9mm

Bestellnummer	Anschluss	Anschlussbohrung
Garagentorschlössch GS 1808/B (Stangenanschluss nicht federnd)		
4057734 114 547	20mm	M8



Garagentor Beschläge

Außengriff, Innengriff, Schild, Garnitur

Außenschild:	Aluminium F1, PZ gelocht, 60mm Entfernung, Maße: 159mm x 29mm
Außenolive:	Aluminium F1, mit 9mm Vierkantstift, 60mm Stiftlänge
Innenolive:	Kunststoff schwarz mit M6 Befestigungsschraube, orange Glocke und 50cm Nylonseil
Garnitur besteht aus:	Außenolive mit 9 mm Vierkantstift, Aluminium-Langschild 60 mm Entfernung, Innenolive schwarz inkl. oranger Glocke und 50 cm Nylonseil

Bestellnummer	Bezeichnung
Garagentorgarnitur	
4057734 114 189	Garagentorschlösschgarnitur komplett
4057734 114 615	Schild für Garagentor
4057734 114 608	Garagentorgriff außen
4057734 114 592	Garagentorgriff innen




ES9000

Universal-Kastenschloss mit hebender Falle

Ausführung:	BB oder PZ-gelocht
Stulp:	verzinkt
Riegel:	2-tourig, 28mm Ausschluss, verzinkt
Hinweis:	inkl. schwarzem Drückerpaar und Kurzschild

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
PZ : vorgerichtet für Profilzylinder				
4057734 063 951	55/8mm	60mm	links/rechts	-
BB : Buntbart inkl. Schlüssel				
4057734 063 944	55/8mm	60mm	links/rechts	-



ES9010PZW

Universal-Kastenschloss mit schießender Falle

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	verzinkt
Riegel:	2-tourig, 28mm Ausschluss, verzinkt
Hinweis:	inkl. schwarzem Drückerpaar und Kurzschild

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
PZ : vorgerichtet für Profilzylinder				
4057734 091 770	55/8mm	60mm	links/rechts	-



ES-G7624 / 7635 / 7646

Fallenschloss und Gehäuse

Ausführung:	PZ-gelocht
Stulp:	165mm x 24mm, verzinkt (Rohr 30mm) 166mm x 33mm, verzinkt (Rohr 40mm) 166mm x 43mm, verzinkt (Rohr 50mm)
Riegel:	2-tourig, 24mm Ausschluss, Stahl
Hinweis:	Befestigungshülsen aus Messing senkrecht angeordnet, mit Ölloch in der Stulpe

Bestellnummer	Entfernung/VK	Rohr	Dornmaß	DIN
Schloss mit Gehäuse (7646)				
4057734 062 169	72/8mm	30mm	60mm	links/rechts
4057734 088 282	72/8mm	40mm	60mm	links/rechts
4057734 120 272	72/8mm	30mm	60mm	links/rechts

Schloss einzeln (7624)				
4057734 062 152	72/8mm	30mm	60mm	links/rechts
4057734 077 354	72/8mm	30mm	55mm	links/rechts
4057734 088 275	72/8mm	40mm	60mm	links/rechts
4057734 088 459	72/8mm	40mm	55mm	links/rechts
4057734 108 607	72/8mm	50mm	60mm	links/rechts

Gehäuse einzeln (7635)				
4057734 120 296	72/-mm	30mm	60mm	links/rechts
4057734 120 302	72/-mm	40mm	60mm	links/rechts
4057734 120 289	72/-mm	50mm	60mm	links/rechts

ES-G7624 - Panik

Schloss für Einschweißkasten, mit Panikfunktion E

Ausführung:	Einsteckschloss mit Anti-Panikfunktion für Einschweißkasten, feste Nuss (Panik E)
Riegel:	2-tourig, 24mm Ausschluss, Stahl
Hinweis:	Befestigungshülsen aus Messing senkrecht angeordnet, mit Ölloch in der Stulpe

Bestellnummer	Entfernung/VK	Rohr	Dornmaß	DIN
Schloss einzeln (7624)				
4057734 120 319	72/8mm	30mm	60mm	links/rechts
4057734 120 326	72/8mm	40mm	60mm	links/rechts



ES-G7624 / 7635 / 7646 - 2PZ

Fallenschloss und Gehäuse vorgerichtet für 2 Profilzylinder

Ausführung:	Schloss vorgerichtet für 2 Profilzylinder, verwendbar für Rund- oder Rechteckrohr
Material:	Gehäuse: Eisen roh, Stulp: verzinkt, Falle und Nuss: Tempereguss verzinkt
Hinweis:	vorgerichtet für 2 Profilzylinder, zur Verwendung an Türen, die mit zwei verschieden schließenden Zylindern geschlossen werden sollen. Nach Abzug des Schlüssels muss sich die Schließnase bei Profilzylindern auf Nullstellung befinden!

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	Rohr	DIN
Schloss mit Gehäuse (7646)				
4057734 120 227	72/8mm	32+60mm	40mm	links
4057734 120 234	72/8mm	32+65mm	40mm	rechts
Schloss einzeln (7624)				
4057734 120 241	72/8mm	32+65mm	40mm	links
4057734 120 258	72/8mm	32+65mm	40mm	rechts
Gehäuse einzeln (7635)				
4057734 120 265	72/-mm	32+65mm	40mm	links/rechts



ES-G7624 / 7635 / 7646 - HR

Hakenfallenschloss und Gehäuse

Ausführung:	Schloss für Schiebetore mit verriegelbarer Hakenfalle, verwendbar für Rund- oder Rechteckrohr
Material:	Gehäuse: Eisen roh, Stulp: verzinkt, Falle und Nuss: Tempereguss verzinkt
Hinweis:	Befestigungshülsen aus Messing senkrecht angeordnet, mit Ölloch in der Stulpe
Falle:	vernickelt, mit Geräuschdämpfung


Bestellnummer	Entfernung/VK	Rohr	Dornmaß	DIN
Schloss mit Gehäuse (7646)				
4057734 120 098	72/8mm	30mm	60mm	links/rechts
4057734 120 104	72/8mm	40mm	60mm	links/rechts
Schloss einzeln (7624)				
4057734 096 751	72/8mm	30mm	60mm	links/rechts
4057734 096 768	72/8mm	40mm	60mm	links/rechts
Gehäuse einzeln (7635)				
4057734 043 144	72/8mm	30mm	60mm	links/rechts
4057734 043 151	72/8mm	40mm	60mm	links/rechts



ES-G7624 Schließbleche

für Kastenschloss 30mm / 40mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 114 240	Schließblech passend für Kastenschloss 30mm
4057734 114 721	Schließblech passend für Kastenschloss 40mm



ES7000BB (Buntbart)

Rheinisches Kastenschloss mit Schließkasten

Ausführung:	BB-gelocht
Riegel:	2-tourig, 28mm Ausschluss, verzinkt
Hinweis:	inkl. 2 BB-Schlüsseln


Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
4057734 063 975	55/8mm	60mm	rechts einwärts	-
4057734 063 999	55/8mm	60mm	rechts auswärts	-
4057734 063 968	55/8mm	60mm	links einwärts	-
4057734 063 982	55/8mm	60mm	links auswärts	-

ES7000PZ (Profilzylinder)

Rheinisches Kastenschloss mit Schließkasten

Ausführung:	PZ-gelocht
Riegel:	2-tourig, 28mm Ausschluss, verzinkt

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
4057734 088 435	53/8mm	60mm	rechts einwärts	-
4057734 068 857	53/8mm	60mm	rechts auswärts	-
4057734 068 840	53/8mm	60mm	links einwärts	-
4057734 068 833	53/8mm	60mm	links auswärts	-

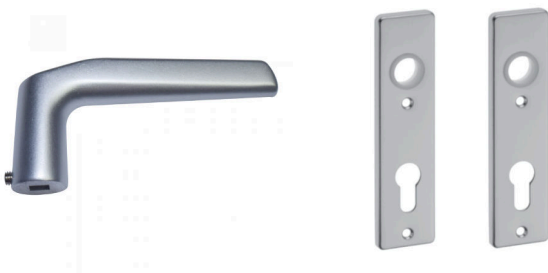

Kastenschloss Zubehör

speziell für Rheinische Kastenschlösser

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
Drückerpaar F1 ohne Ansatzführung (90mm sichtbar)				
4057734 092 845	8mm	-	-	-
Kurzschild (Stück) F1 / PZ-gelocht				
4057734 092 869	53mm	-	-	-



Gittertorschlösser

Austauschbar mit marktüblichen Schlössern

Ausführung:	Gittertorschloss mit Bohrbild passend zu marktüblichen Schlössern (1 zu 1 austauschbar). Edelstahlmechanik, Aluminiumgehäuse, Riegel und Falle im eingebauten Zustand dreh- und verstellbar.
PZ-gelocht:	vorgerichtet für Profil-Doppelzylinder 30/30 (nicht im Lieferumfang)
Gehäuse:	90 x 160,5 x 31,5mm (60mm inkl. Rosetten) Rohrrahmen: 60 x 40mm
Farbe:	anthrazit RAL 7016
Hinweis:	Panik-Funktion E (nicht geprüft !)

Bestellnummer	Ausführung
Gittertorschloss	
4057734 125 130	Gittertorschloss Standard PZ
4057734 125 147	Gittertorschloss Doppel-PZ
4057734 125 154	Gittertorschloss PZ / Panik-E



Gittertorschlösser Zubehör

Drückerpaar, Wechselgarnitur, Gegenkasten, ...

Bestellnummer	Ausführung
Zubehör für Gittertorschloss	
4057734 125 178	Drückerpaar für Gittertorschloss GTS
4057734 125 185	Wechselgarnitur für Gittertorschloss GTS
4057734 125 161	Gegenkasten / Anschlag für Gittertorschloss
4057734 124 010	PZ beidseitig 8mm Dreikant innenliegend



Glastürschlösser

verschiedene Ausführungen für 8 mm Glasstärke (ESG)

Ausführung:	Glastür-Schloss PZ-vorgerichtet geräuschgedämpfte Ausführung, Flüsterfalle, verschraubte Schlossabdeckung aus Edelstahl, Drückerfederkraft stufenlos verstellbar, Doppelklemmnuss
Maße:	159mm x 66mm ohne Drücker
Zertifikat:	geprüft in Anlehnung an DIN18251-I Klasse 3 und EN 1670 Klasse 5, Korrosionsklasse 5
Lieferung:	OHNE Drücker

Bestellnummer	Ausführung	Stift Vierkant	Farbe
Glastürschloss, OHNE Drücker			
4057734 113 397	PZ	8mm	Edelstahl-matt
4057734 128 209	BB	8mm	Edelstahl-matt
4057734 128 216	ungelocht	8mm	Edelstahl-matt




Glastürschlösser

für 8 mm Glasstärke (ESG)

Ausführung:	Glastür-Schloss PZ-vorgerichtet geräuschgedämpfte Ausführung, Flüsterfalle, justierbare Griffposition, 2-geteilte Spezial-Klemm- nuss, verschraubte Schlossabdeckungen
Maße:	180mm x 105mm ohne Drücker
Zertifikat:	geprüft gem. EN 12209 Klassifizierung 3 M 5 0 0 F 1 E 0 C F 1 0
Lieferung:	Zubehörbeutel mit Drückerführung 16 + 18 mm inkl. Abdeckungen in Schlossfarbe, ohne Bänder, ohne Drücker

Bestellnummer	DIN	Stift Vierkant	Farbe
Glastürschloss, OHNE Drücker			
4057734 128 698	links	8mm	Edelstahl-matt
4057734 128 681	rechts	8mm	Edelstahl-matt

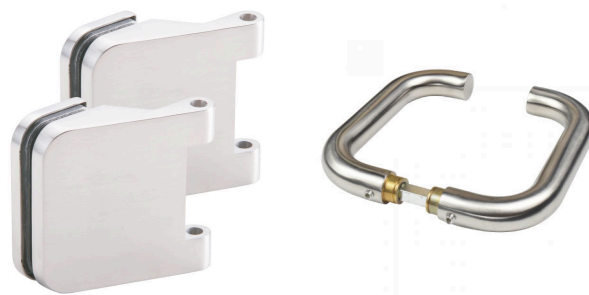

Glastür Zubehör

U-Form-Drücker, CL-Form-Drücker, Bänder, Zylinder

Bestellnummer	Bezeichnung
Drücker für Glastürschloss	
4057734 113 403	U-Form-Drücker, Edelstahl-matt
4057734 128 223	CL-Form-Drücker, Edelstahl-matt
Glastür-Bandpaar	
4057734 128 230	Glastür-Bandpaar, Edelstahlfarben
Doppelzylinder	
4057734 088 909	Profilzylinder F5, 3-stiftig, Länge 21/21mm
4057734 016 742	Profilzylinder F5, 4-stiftig, Länge 25/25mm
4057734 128 155	Profilzylinder, Länge 22/27mm (VS)
Knäufelzylinder	
4057734 128 131	Knäufelzylinder, Länge 25,8/17K mit Münz-Schlitzscheibe
4057734 128 148	Knäufelzylinder, Länge 25,8K/17 mit Münz-Schlitzscheibe



JN0222

Briefkasten-Riegelschloss

Ausführung: Kasten Stahl vernickelt
durchschließender Riegel
inklusive 1 vernickeltem Schlüssel


Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Maße: 58mm x 20mm / 2 Anschraublöcher

4057734 071 505	-	10mm	links/rechts	-
-----------------	---	------	--------------	---

Maße: 58mm x 30mm / 4 Anschraublöcher

4057734 071 512	-	15mm	links/rechts	-
-----------------	---	------	--------------	---

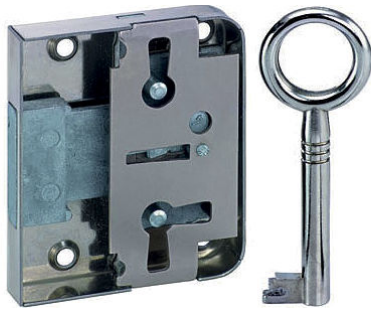


JN0772

Riegelschloss / Aufschraubschloss

Ausführung: Kasten Stahl vernickelt
inklusive 1 vernickeltem Schlüssel

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

4057734 097 253	-	15mm	links/rechts	-
4057734 097 260	-	20mm	links/rechts	-
4057734 097 277	-	25mm	links/rechts	-
4057734 097 284	-	30mm	links/rechts	-
4057734 097 291	-	35mm	links/rechts	-

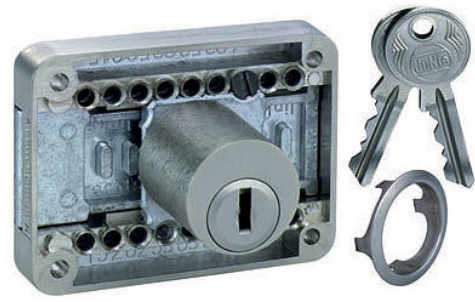

JN2820

Riegelschloss / Aufschraubschloss, Verstellbares Riegelschloss Dornmaße 15-40mm!

Ausführung: Kasten Metall
Plättchenzylinder (5 Zuhaltungen)
inklusive 2 Schlüssel


Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

Ausführung verschiedenschließend

4057734 071 482	-	15mm - 40mm	links/rechts	-
-----------------	---	-------------	--------------	---

Ausführung gleichschließend

4057734 071 499	-	15mm - 40mm	links/rechts	-
-----------------	---	-------------	--------------	---



JN7407

PZ-Riegelschloss / PZ gelocht

Ausführung: Kasten Metall vernickelt
Zylinderbefestigung durch Schraube
Zylinder axial verstellbar
mit Anschraublöchern (Entf. = 60mm)
inklusive Winkelblech

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
---------------	---------------	---------	-----	-------

4057734 048 668	-	25mm	links/rechts	-
4057734 069 823	-	40mm	links/rechts	-



SAG6531/2

Briefkastenschloss ohne Seitenlappen

Ausführung: Kasten 58mm hoch verzinkt
nach beiden Seiten schließend
mit Schraublöcher im Kasten
inklusive 2 vernickelten Schlüsseln

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN	Panik
4057734 066 822	-	15mm	links/rechts	-



SB2509-F

Flachschließblech ohne Anker

Anker:	ohne Anker
Breite:	24mm
Stärke:	3mm (Edelstahl = 2mm)

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SB2509-F			
4057734 069 793	Edelstahl	250mm	links/rechts



SB1409-FR

Flachschließblech Riegel

Anker:	ohne Anker
Breite:	24mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SB1409-FR			
4057734 046 589	verzinkt	140mm	links/rechts



SB2009-FR / SB3009-FR

Flachschließblech Riegel

Anker:	ohne Anker
Breite:	30mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SB2009-FR			
4057734 000 895	limba	200mm	links/rechts
4057734 000 901	weiß	200mm	links/rechts
4057734 000 918	braun	200mm	links/rechts
SB3009-FR			
4057734 077 712	verzinkt	300mm	links/rechts
4057734 060 431	limba	300mm	links/rechts
4057734 064 118	weiß	300mm	links/rechts
4057734 064 125	braun	300mm	links/rechts



SB4909-F-Ö

Flachschließblech Öffner

Anker:	ohne Anker
Breite:	30mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SB4909-F-Ö			
4057734 058 704	verzinkt	490mm	rechts
4057734 058 698	verzinkt	490mm	links

Passende Türöffner finden Sie im Kapitel 2 "Elektronische Systeme".




KfV0129

Flachschließblech KfV

Anker:	ohne Anker
Breite:	24mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
KfV0129			
4057734 037 846	verzinkt	245mm	links/rechts
4057734 037 853	Edelstahl	245mm	links/rechts

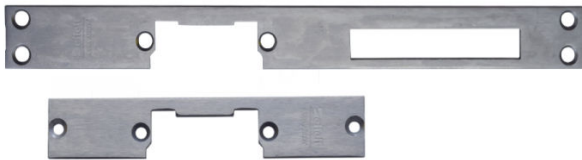


IK021 / IK096

Flachschließblech EFFEFF

Anker:	ohne Anker
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
IK021 - 250mm x 25mm			
4057734 092 173	Edelstahl	250mm	links/rechts
IK096 - 130mm x 24mm			
4057734 092 180	Edelstahl	130mm	links/rechts

Passende EFF EFF-Türöffner finden Sie im Kapitel 2 "Elektronische Systeme"



SB2200

Edelstahl Lappenschließblech für ungefalzte Türen

Anker:	ohne Anker
Breite:	26/41mm
Stärke:	2mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
4057734 117 142	Edelstahl	200mm	rechts
4057734 117 135	Edelstahl	200mm	links



Schließblech für SVP-Rohrrahmenschlösser

Flachschließblech für SSF-Schlösser mit Antipanik-Funktion

Anker:	ohne Anker
Breite:	24mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SSF-454000-500-SB-SVP			
4057734 115 957	Edelstahl	245mm	links/rechts



WI9306

Flachschießblech Edelstahl

Anker:	ohne Anker
Breite:	24mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
WI-SB-9306-ST			
4057734 118 132	Edelstahl	250mm	links/rechts



WI9308

U-Schließblech Edelstahl

Anker:	ohne Anker
Breite:	24mm
Stärke:	6mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
WI-SB-9308-ST			
4057734 118 514	Edelstahl	250mm	links/rechts



WI9353 RENO

Renovierungs-Flachschießblech Edelstahl

Anker:	ohne Anker
Breite:	24mm
Stärke:	3mm
Hinweis:	Dieser Stulp hat keine Anschraublöcher.

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
WI-SB-9353-ST			
4057734 118 521	Edelstahl	380mm	links/rechts



WI9369 RENO

Renovierungs-U-Schließblech Edelstahl

Anker:	ohne Anker
Breite:	24mm
Stärke:	6mm
Hinweis:	Dieser Stulp hat keine Anschraublöcher.

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
WI-SB-9369-ST			
4057734 118 538	Edelstahl	380mm	links/rechts



SB3009 / SB4909

Winkelschließblech ohne Anker

Anker:	ohne Anker
Breite:	25 / 25mm
Stärke:	3mm (Edelstahl = 2mm)

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SB3009			
4057734 001 199	verzinkt	300mm	links/rechts
4057734 001 205	limba	300mm	links/rechts
4057734 001 229	braun	300mm	links/rechts
4057734 001 182	Edelstahl	300mm	links/rechts

SB3009 Sondergröße 20 / 25mm

4057734 055 161	verzinkt	300mm	links/rechts
-----------------	----------	-------	--------------

SB4909

4057734 001 007	verzinkt	490mm	links/rechts
4057734 001 021	weiß	490mm	links/rechts
4057734 001 038	braun	490mm	links/rechts




Zimmertür-Winkelschließblech Schwarz

Winkelschließblech abgerundet

Anker:	ohne Anker
Breite:	20 / 20mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SB-BLACK			
4057734 126 762	schwarz lackiert	170mm	links/rechts

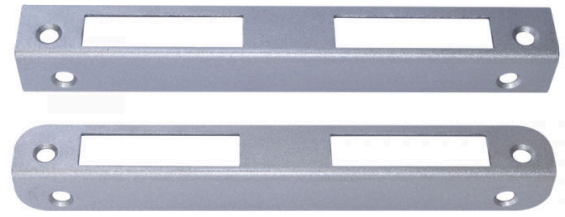

KFV - SB1

Winkelschließblech KfV

Anker:	ohne Anker
Breite:	20 / 20mm
Stärke:	1,5mm

Bestellnummer	Länge	Farbe	DIN
KFV - SB1 kantig			
4057734 037 211	170mm	Altsilber	links/rechts
KFV - SB1 abgerundet			
4057734 037 228	170mm	Altsilber	links/rechts



KFV - SB6

Winkelschließblech KfV

Anker:	ohne Anker
Breite:	20 / 20mm
Stärke:	1,5mm

Bestellnummer	Länge	Farbe	DIN
KFV - SB6 kantig			
4057734 088 374	200mm	Altsilber	links/rechts
KFV - SB6 abgerundet			
4057734 088 541	200mm	Altsilber	links/rechts



IK278

Winkelschließblech EFF EFF

Anker:	ohne Anker
Breite:	25 / 32mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
IK278 - 250mm x 25/32mm			
4057734 092 197	Edelstahl	250mm	rechts
4057734 092 203	Edelstahl	250mm	links

Passende EFF EFF-Türöffner finden Sie im Kapitel 2 "Elektronische Systeme"



SB3029

Winkelschließblech 2 Anker

Anker:	mit 2 Ankern
Breite:	25 / 25mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SB3029			
4057734 001 366	limba	300mm	links/rechts

Passende Türöffner finden Sie im Kapitel 2 "Elektronische Systeme".




SB3039 / SB4939

Winkelschließblech 3 Anker

Anker:	mit 3 Ankern
Breite:	25 / 25mm
Stärke:	3mm (Edelstahl = 2mm)

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
SB3039			
4057734 000 987	weiß	300mm	links/rechts



Bändersicherung BS0809-F

flach mit 2 Bolzen

Anker:	ohne Anker
Breite:	20mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
BS0809-F 4057734 058 469	verzinkt	80mm	links/rechts



Bändersicherung BS0919-F

flach mit 1 Bolzen / 1 Anker

Anker:	1 Anker
Breite:	22mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
BS0909-F 4057734 001 236	verzinkt	90mm	links/rechts

5



Bändersicherung BS2809-F

flach mit 3 Zapfen

Anker:	ohne Anker
Breite:	20mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
BS2809-F 4057734 001 243	verzinkt	280mm	links/rechts



Bändersicherung BS0919

Winkelsicherung mit 1 Bolzen / 1 Anker

Anker:	1 Anker
Breite:	25 / 25mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
BS0919 4057734 058 476	verzinkt	90mm	links/rechts



SB3009-RV

Renovierungsschließblech für ausgerissene Stahlzargen

Anker:	ohne Anker
Stärke:	3mm
Länge:	300mm

Bestellnummer	Breite	Farbe	DIN
SB3009-RV			
4057734 127 134	40/25mm	verzinkt	links/rechts
4057734 127 141	60/25mm	verzinkt	links/rechts




SB3007-FSZV / SB5007-FSZV

Stahlzargenverstärkung

Breite:	24mm
Stärke:	2mm
Befestigung:	300mm = 6 Nietpunkte 500mm = 10 Nietpunkte
Lieferung:	ohne Befestigungsmaterial

Bestellnummer	Länge	Farbe	DIN
SB3007-FSZV			
4057734 101 905	300mm	Edelstahl	links/rechts
SB5007-FSZV			
4057734 107 655	500mm	Edelstahl	links/rechts

Maßblatt für Einsteckschlösser

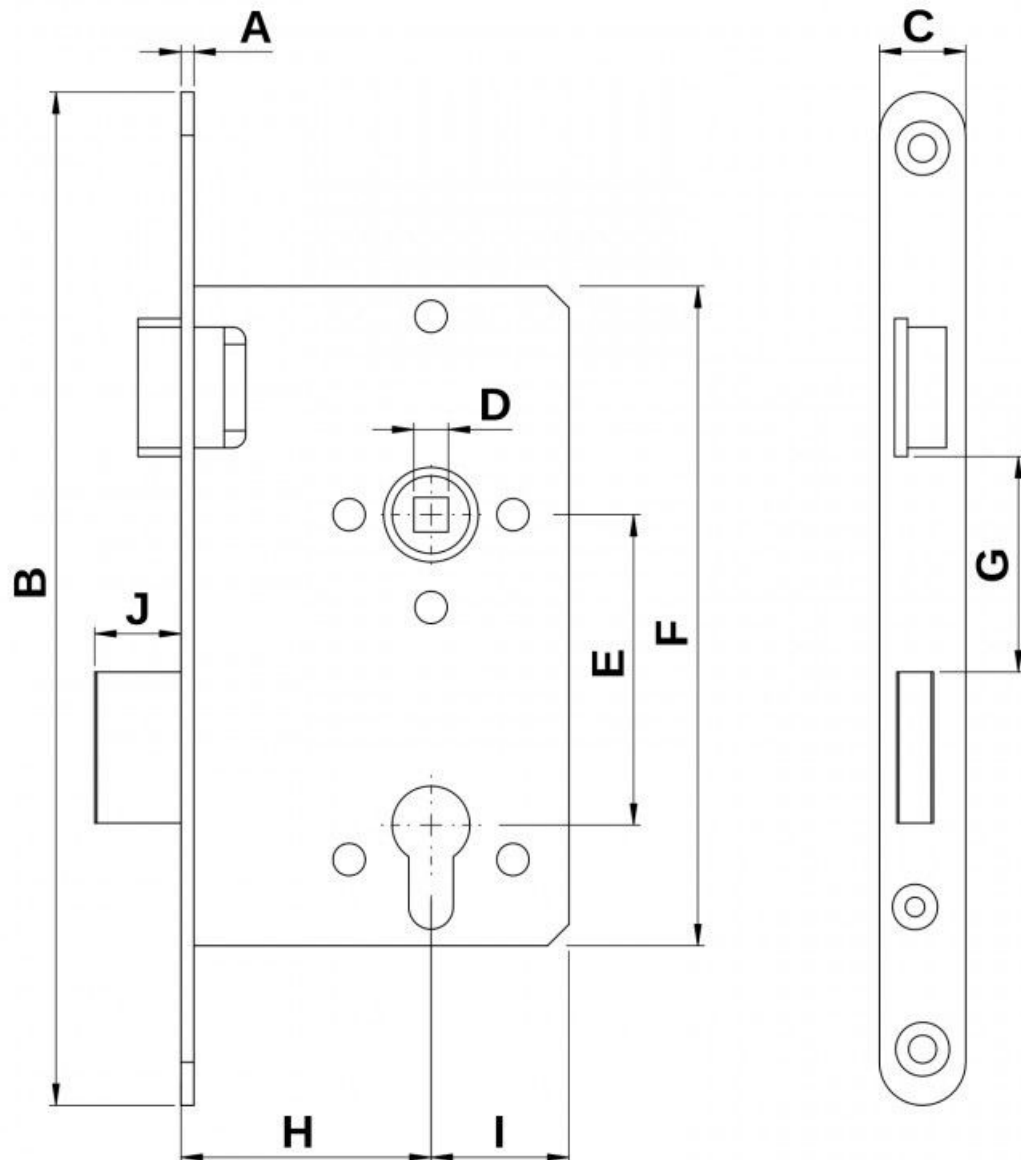

A – Stulpdicke:	mm	F – Kastenhöhe:	mm
B – Stulplänge:	mm	G – Zargenmaß:	mm
C – Stulpbreite:	mm	H – Dornmaß:	mm
D – Nuss Vierkantmaß:	mm	I – Hinterdornmaß:	mm
E – Entfernung:	mm	J – Riegelausschluss:	mm