

Kombi-Schutzbeschlag OGL Click

Leistungskriterien auf einen Blick



Diese hochwertige **Kombination aus Sicherheitsbeschlag ES 1 und montagefreundlichem Rosettenbeschlag** mit **ECO Click** System zeichnet sich durch ihre wartungsfreie Gleitlagertechnologie aus. Mit der Benutzerklasse 4 ist der Kombi-Schutzbeschlag für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden mit viel Publikumsverkehr geeignet, lässt sich aber dennoch sehr leicht montieren und demontieren.

Leistungskriterien



ECO Click Schnellmontage
 Beschädigungsfreie Demontage
 Garniturenweise verpackt
 Erhältlich in Edelstahl und Aluminium
DIN 18257 Einbruchssicherheit **ES 1**
 Mit Rückholfeder (Typ A)
 Wartungsfreie Drückerlagerung
 Festdrehbar gelagert
 (**ECO Click** Verbindung)
 45° Betätigungswinkel
EN 1906 Benutzerklasse 4

Stabile M 5 Verschraubung
 Hochfeste Stiftverbindung
 (Genuteter Vierkantstift)
 Standardtürstärke 38-45 mm
 und 44-54 mm*
 8 mm / 9 mm Feuerschutz
EN 179, je nach Drückerform
 Für Widerstandsklasse **RC 2** geeignet

* Weitere Türstärken auf Anfrage.

Klassifizierungsschlüssel EN 1906

ER F =

4	7	-	B1	1	4	0	A
---	---	---	----	---	---	---	---

EN 1906 **DIN 18273** **EN 179** **DIN 18 257**

ECO Click Schnellmontage

Komfortable Schnellmontage

SCHRITT 1


Vierkantstift in die Schlossnuss einschieben.

SCHRITT 2

Die Kunststoffgrundrosette über den Vierkantstift schieben und verschrauben. Eine eingefärbte Zentrierhilfe ist im Set enthalten.

SCHRITT 3

Abdeckrosette aufdrücken. Drücker aufsetzen und mit einem hörbaren Click einrasten lassen. Gewindestift (Madenschraube) anziehen, fertig!

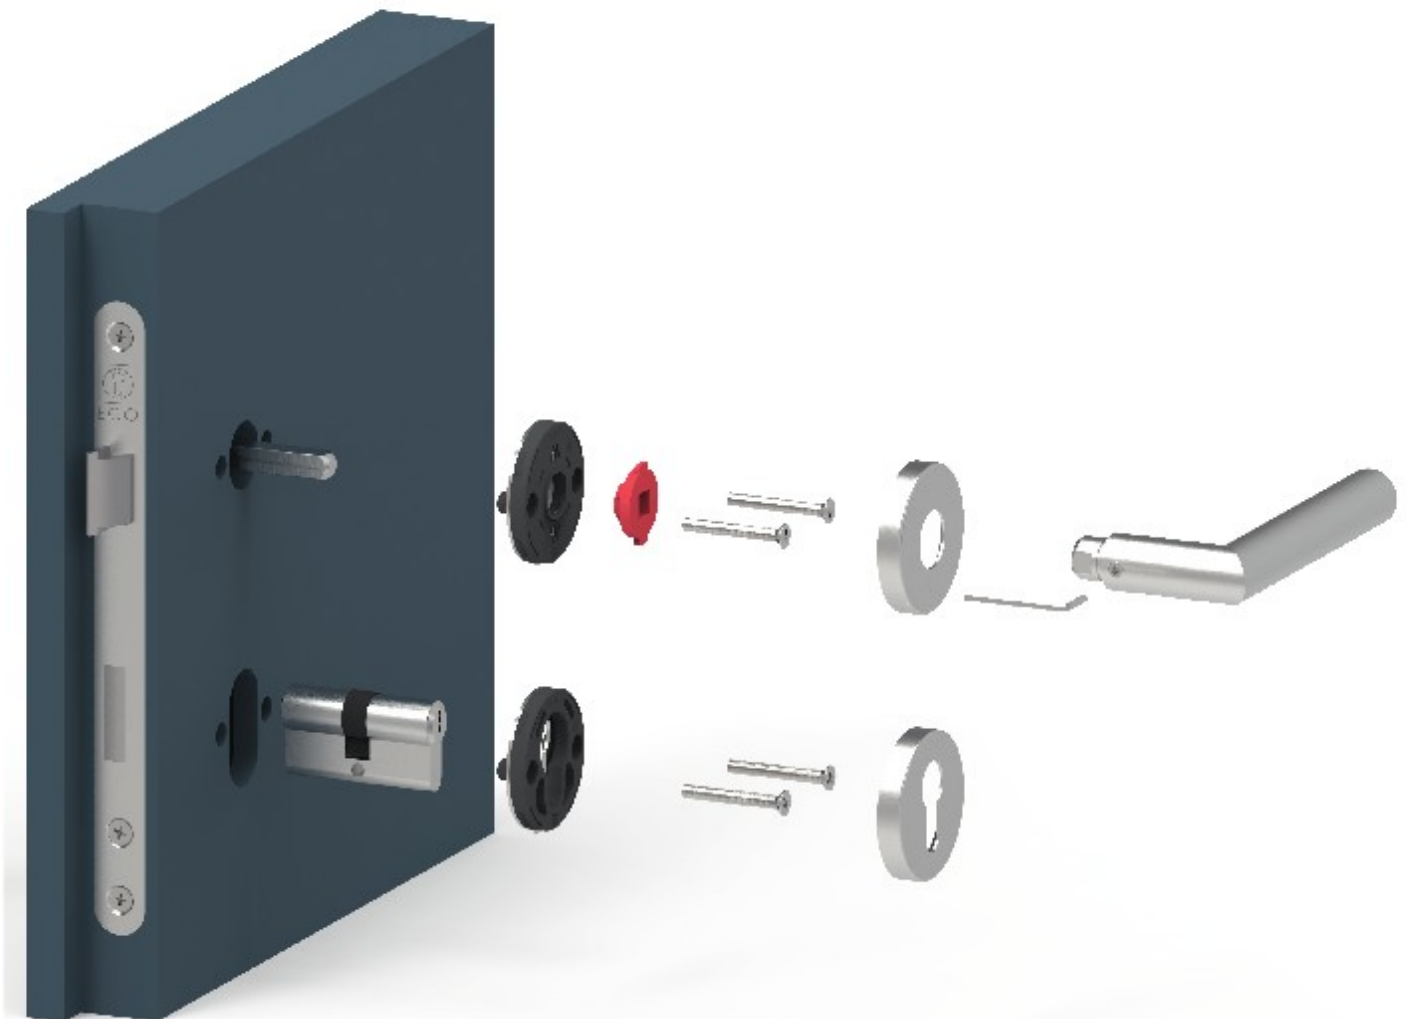

ECO Click Schnellmontage

Einfache Demontage

SCHRITT 1

Abdeckkrosette mit dem ECO Kappenheber entfernen.
Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung eines Schutzbleches.

SCHRITT 2

Einfache Demontage mit einer handelsüblichen Sicherungsringzange
(Form B nach DIN 5254)

SCHRITT 3

Madenschraube lösen, Drücker abziehen, fertig!

